

KUSINA®

600 -700 -700S - 900 SERIES



KUSINA®



600 SERIES



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Safety gas valve
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer et hygiénique
- Valve à gaz avec soupape de sécurité
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Válvula de segurança registro de gás
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Válvula de gas ,válvula de seguridad
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil



G6K100G



G6K200G

PRODUCT SPECIFICATIONS

- 2 or 4 Burners available
- High efficiency gas burner
- Enamel coated, scratch resistant, easy maintenance cooker top grade

DÉTAILS DU PRODUIT

- 2 ou 4 brûleurs
- Brûleurs à haut rendement
- Top Grille de chauffe en revêtement en émail spécial, anti-rayures, facile à nettoyer

DETALHES DO PRODUTO

- Com 2 ou 4 queimadores
- Queimadores de alta eficiência
- Revestido de esmalte especial, à prova de riscos, grade de fogão de fácil limpeza

DETALLES DEL PRODUCTO

- 2 o 4 fuegos abiertos
- Quemadores de alta eficiencia
- Plancha sobre horno, cubierto con esmalte especial, resistente a los arañazos, fácil de limpiar,



Model	Visual	Dim (mm) LxDxH	Burners kW	Power	Gross Weight	Gross Volume	Gas Inlet	Price
G6K100G		400x600x300	2x3.25		6,5 kw	17 Kg	0,18 m³	R1/2 "
G6K200G		600x600x300	4x3,25		13 kw	26 Kg	0,25 m³	R1/2 "

cooking

electrical burner / plaque électrique
fogão elétrico / cocina eléctrica

KUSINA®
600 SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer et hygiénique
- Valve à gaz avec soupape de sécurité
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Válvula de segurança registro de gás
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Válvula de gas ,válvula de seguridad
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil



G6K100E



G6K200E

PRODUCT SPECIFICATIONS

- 2 or 4 ø180 mm cooking plates
- Efficient fast heating
- Cooking plates available in 1500w, or high temperature protected 1800w.
- Adjustable heat controls

DÉTAILS DU PRODUIT

- Chauffage rapide et haut rendement
- Chacune de plaques à une puissance de 1500 W avec sur demande possibilité de fournir des plaques de 1800 W
- Contrôle de la température progressif
- Lampes de signalisation de fonctionnement



DETALHES DO PRODUTO

- Aquecimento rápido e de alta eficiência
- Cada placa com 1500 w de potência ou opcional proteção contra calor extremo de 1800 w
- Controle gradual de temperatura

DETALLES DEL PRODUCTO

- Calentamiento rápido y alto rendimiento
- Cada placa tiene potencia de 1500W, 1800W con protección contra calor extremo es opcional
- Control de temperatura

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH	Plates kW	Power	Gross Weight	Gross Volume	Electrical Inlet	Price
G6K100E		400x600x300	1,85x2		3,7 kw	28 kg	0,18 m³	400 V 3 N PE
G6K200E		600x600x300	1,85x4		7,4 kw	37 Kg	0,28 m³	400 V 3 N PE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable
- Adjustable temperature control
- Safety Thermostat



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer hygiénique
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- Température réglable
- Thermostat de sécurité



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade
- Temperatura de aquecimento ajustável
- Termostato de segurança



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil
- Temperatura ajustable
- Termostato de seguridad



G6F100E



G6F100G




G6F200E



G6F200G

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Single or double tank options
- Stainless steel tube heaters
- Thermostat controlled heating
- Stainless steel baskets
- Operation and heating temperature control lights
- Accessible security switches
- Operating temperature range (0-180 ° C)

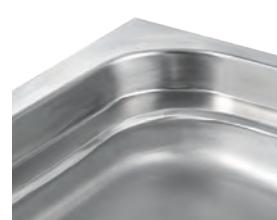

DÉTAILS DU PRODUIT

- Version avec 1 ou 2 bacs
- Contrôle thermostatique de la température
- Paniers en acier inoxydable
- Résistance des tuyaux en acier inoxydable
- Signalisateur de fonctionnement et de la température
- Facile à atteindre au bouton de sécurité
- Plage de température de fonctionnement (0 - 180°C)

DETALHES DO PRODUTO

- Nas versões com compartimento simples ou duplo
- Aquecedores tubulares de aço
- Controle termostático de temperatura
- Cestos inoxidáveis
- Resistência tubular inoxidável
- Luzes indicadoras de acionamento
- Chave de segurança de fácil acesso
- Faixa de temperatura operacional (0 - 180°C)

DETALLES DEL PRODUCTO

- Versiones de simple o doble cubetas
- Calentadores con tubos de acero
- Control termostático de la temperatura
- Cestas de acero inoxidable
- Resistencia con tubos de acero inoxidable
- Indicadores de funcionamiento y de la temperatura
- Interruptor de seguridad tiene un acceso fácil
- Rango de la temperatura de funcionamiento (0-180°C)

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Electrical Inlet	Gas Inlet	Basket Size	Capacity	Price
G6F100E		400x600x300		7,5 kw	23 kg	0,18 m³	400 V 3N PE	-	195x265x130	10 lt	824 €
G6F200E		600x600x300		15 kw	35 kg	0,28 m³	400 V 3N PE	-	195x265x130	2x10 lt	1.323 €
G6F100G		400x600x300		6 kw	23 kg	0,15 m³	-	R ½ "	195x290x90	8 lt	1.091 €
G6F200G		600x600x300		12 kw	35 kg	0,28 m³	-	R ½ "	195x290x90	16 lt	1.752 €

cooking

pasta cooker / cuiser à pâte / macaroni / cozedor de massas

KUSINA®
600 SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Safety thermostat
- Stainless steel tube heaters
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable

Caractéristiques Générals

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer hygiénique
- Thermostat de sécurité
- Tuyau du radiateur en acier
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Termostato de segurança
- Aquecedores tubulares de aço
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Termostato de seguridad
- Calentadores con tubos de acero inoxidable
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil



G6M100E



Basket Combination

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Electrical Inlet	Capacity	Basket Size	Price
G6M100E		400x600x300		6 kw	17 kg	0,18 m³	400 V 3N PE	10 lt	99x160x135(4pcs)	794 €



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Safety gas valve
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable
- High efficiency burner
- Homogenous cooking surface consistant cooking surface
- Available lpg or natural gas



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer hygiénique
- Valve à gaz avec soupape de sécurité
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- Brûleurs à haut rendement
- Surface de cuisson homogène
- Peut fonctionner au GPL et au gaz naturel



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Válvula de segurança registro de gás
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade
- Queimadores de alta eficiência
- Superfície de cozimento homogêneo
- Funciona com gás natural ou com gás GPL



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Válvula de gas ,válvula de seguridad
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil
- 2 o 4 fuegos abiertos
- Superficie homogénea de cocción
- Puede funcionar con gas natural y GLP



PRODUCT SPECIFICATIONS

- Top plates are available in smooth, ribbed or in combination.
- ST 52 Grade Steel Griddle or Chromium coated plates 15 mm thick.
- 3 mm thick stainless steel cooking surface
- Sloped cooking surface for easy maintenance with liquid drain
- Consistent cooking surface
- Machined grooved plates
- Waste oil drawer
- Thermostat temperature control
- Thermocouple safety device connected to the burner
- Piezo spark ignition
- Insulated to prevent overheating and energy loss
- Operating temperature range (50-300 ° C)

DÉTAILS DU PRODUIT

- Versions lisse,nervurée et mixte de la surface de cuisson
- Les grilles sont soit en acier ST 52 de 15 mm d'épaisseur soit en acier chromé dur
- Le pourtour de la surface de cuisson est en acier inoxydable et de 3mm d'épaisseur
- Surface de cuisson en pente douce pour le nettoyage facile et pratique, avec un trou de décharge du liquide
- Surface de cuisson facile à chauffer de manière homogène
- Rainures traitées spéciales
- Réservoir d'huile usée
- Contrôle thermostatique de la température
- Système de sécurité à thermocouple lié au brûleur
- Brûleur à l'allumage piézoélectrique
- Une zones de cuisson
- L'isolation de l'appareil prévient les pertes de chaleurs au maximum
- Plage de température de fonctionnement (50 -300 °C)

DETALHES DO PRODUTO

- Nas versões com superfície de cozimento plana, com ranhuras ou com ranhuras + plana
- Churrasqueira com 15 mm de espessura aço st 52 ou revestido de cromo duro aço platinum
- Área da superfície de cozimento em aço inoxidável com espessura de 3mm
- Com uma leve inclinação da superfície de cozimento e orifício para escoamento de líquidos proporcionando uma limpeza fácil e confortável
- Superfície de cozimento com aquecimento homogêneo
- Ranhas com funcionalidades especiais
- Recipiente de óleo residual
- Controle termostático de temperatura
- Sistema de segurança termopar ligado ao queimador
- Queimador de ignição piezoeétrico
- Único ois compartimentos de cozimento independentes
- Isolamento redutor do nível de perda de aquecimento e aquecimento da área das chapas de metal
- Faixa de temperatura operacional (50 -300°C)

DETALLES DEL PRODUCTO

- Superficie de cocción con versiones de plano, acanalado o o plano + canalado
- Rejillas de acero platina cromadas con cromo duro o acero de st 52 con espesor de 15 mm
- Entorno de la superficie de cocción es de acero inoxidable de 3 mm de espesores
- Superficie de cocción ligeramente inclinada para una limpieza fácil y cómoda con agujero de descarga
- Superficie de cocción que ofrece una cocción homogéneo
- Ranuras procesadas especialmente
- Tanque del aceite usado
- Control termostático de la temperatura
- El sistema de seguridad con termopar conectado al quemador
- Encendido piezoeétrico del quemador
- Aislamiento que minimiza al calentamiento de las placas en el entorno y minimiza la pérdida de calor
- Rango de la temperatura de funcionamiento (50-300 °C)

cooking

fry top / grille / churrasqueira / plancha

KUSINA®
600 SERIES

CE



G6I200E



G6I210E



G6I220E



G6I200G



G6I210G



G6I220G



G6I100E



G6I100G



G6I110E



G6I110G

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH	Plate Type	Power	Gross Weight	Gross Volume	Gas Inlet	Electrical Inlet	Smooth	Ribbed	Price
G6I200E		600x600x300		6 kw	50 kg	0,28 m³	-	400 V 3N PE	✓		968 €
G6I210E		600x600x300		6 kw	50 kg	0,28 m³	-	400 V 3N PE		✓	1.192 €
G6I220E		600x600x300		6 kw	50 kg	0,28 m³	-	400 V 3N PE	✓	✓	1.102 €
G6I200G		600x600x300		7 kw	50 kg	0,28 m³	R ½ "	-	✓		758 €
G6I210G		600x600x300		7 kw	50 kg	0,28 m³	R ½ "	-		✓	870 €
G6I220G		600x600x300		7 kw	50 kg	0,28 m³	R ½ "	-	✓	✓	851 €
G6I100E		400x600x300		3,6 kw	35 kg	0,18 m³	-	400 V 3N PE	✓		682 €
G6I100G		400x600x300		6 kw	35 kg	0,18 m³	R ½ "	-	✓		614 €
G6I110E		400x600x300		3,6 kw	35 kg	0,18 m³	-	400 V 3N PE		✓	851 €
G6I110G		400x600x300		6 kw	37 kg	0,14 m³	R ½ "	-		✓	726 €

cooking chrome plated
fry top / grille / churrasqueira / plancha

KUSINA®
600 SERIES

CE



G6I200E-C



G6I210E-C



G6I220E-C



G6I200G-C



G6I210G-C



G6I220G-C



G6I100E-C



G6I100G-C



G6I110E-C



G6I110G-C

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH	Plate Type	Power	Gross Weight	Gross Volume	Gas Inlet	Electrical Inlet	Smooth	Ribbed	Price
G6I200E-C		600x600x300		6 kw	50 kg	0,28 m³	-	400 V 3N PE	✓		1.332 €
G6I210E-C		600x600x300		6 kw	50 kg	0,28 m³	-	400 V 3N PE		✓	1.556 €
G6I220E-C		600x600x300		6 kw	50 kg	0,28 m³	-	400 V 3N PE	✓	✓	1.466 €
G6I200G-C		600x600x300		7 kw	50 kg	0,28 m³	R ½ “	-		✓	1.122 €
G6I210G-C		600x600x300		7 kw	50 kg	0,28 m³	R ½ “	-		✓	1.234 €
G6I220G-C		600x600x300		7 kw	50 kg	0,28 m³	R ½ “	-	✓	✓	1.215 €
G6I100E-C		400x600x300		3,6 kw	35 kg	0,18 m³	-	400 V 3N PE	✓		934 €
G6I100G-C		400x600x300		6 kw	35 kg	0,18 m³	R ½ “	-		✓	866 €
G6I110E-C		400x600x300		3,6 kw	35 kg	0,18 m³	-	400 V 3N PE		✓	1.103 €
G6I110G-C		400x600x300		6 kw	37 kg	0,14 m³	R ½ “	-		✓	978 €

cooking

french fry warmer / chauffe frite / friet bassin aquecedor de batatas / conservador de patatas

KUSINA®
600 SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer hygiénique
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil



G6D100E



PRODUCT SPECIFICATIONS

- GN2/3 Container with oil strainer
- Porcelain infrared heater keeps fried potatoes at correct temperature
- Removable container for easy cleaning

DÉTAILS DU PRODUIT

- Bac GN 2/3 avec filtre à huile
- La chaleur est fournie par les radiateurs infrarouges en porcelaine spéciale
- Reservoir du chauffe frite amovible et facile à nettoyer

DETALHES DO PRODUTO

- Compartimento de batatas GN 2/3 com filtro para óleo
- Com o aquecimento infravermelho por porcelana especial mantém a temperatura das batatas fritas
- Compartimento de batatas removível e de fácil limpeza

DETALLES DEL PRODUCTO

- Cubeta para conservar patatas de G/N 2/3 con filtro de aceite
- Mantiene caliente a las patatas fritas mediante los calentadores infrarrojos de porcelana especial
- Cubeta desmontable y fácil de limpiar para conservar patatas

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Electrical Inlet	Price
G6D100E		400x600x300		1 kw	20 kg	0,18 m³	230 V N PE	404 €

cooking

sauce bain marie / bain-marie pour sauce /
banho-maria para molhos / baño maria

KUSINA®
600 SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable
- Safety Thermostat



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer hygiénique
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- Thermostat de sécurité



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade
- Termostato de segurança



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil
- Termostato de seguridad



G6S100E

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Emergency valve for emptying
- ½ Gn Container -Hot
- 1/6 Warm sauce Preservation , 2 pcs 1/6
- Neutral 2 Pcs 1/6 GN sauce containers

DÉTAILS DU PRODUIT

- Soupape de sécurité pour évacuer la chaleur du GN ½
- 2 bacs GN 1/6 conservation de sauce neutre
- 2 bacs GN 1/6 pour la conservation de sauce non chauffée
- Plage de température de fonctionnement (30-90 °C)

DETALHES DO PRODUTO

- Válvula de segurança quente ½ GN
- 2 unidades de 1/6 GN gabinete para molhos - neutro
- Para gabinetes de molhos não aquecidos 2 unidades de 1/6 GN
- Faixa de temperatura operacional (30 -90°C)

DETALLES DEL PRODUCTO

- Válvula de seguridad en caliente GN ½
- 2 Mantenedores de salsa de GN 1/6 - neutro
- 2 Mantenedores de salsa de GN 1/6 sin calentamiento
- Rango de la temperatura de funcionamiento (30-90 °C)



Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Electrical Inlet	Tank Capacity	Price
G6S100E		400x600x300		1,5 kw	21 kg	0,18 m³	230 V 1 N PE	GN 1/2 150 mm x1 GN 1/6 150 mm x2	491 €

cooking

lavastone griddle / grille de pierre de lave / churrasqueira de obsidiana / plancha con piedra volcánica

KUSINA®
600 SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Gas valve with safety relief
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer hygiénique
- Valve a gaz avec soupape de sécurité
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Válvula de segurança registro de gás
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Válvula de gas ,válvula de seguridad
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil



G6L200G

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Lavastone sits on durable cast iron griddle
- Consistent cooking surface
- Stainless steel V-shape grilling grate
- Waste oil drawer
- Piezo spark ignition
- Two independent, insulated cooking areas preventing overheating and energy loss
- Sloped cooking surface for easy maintenance with drain

DÉTAILS DU PRODUIT

- Grille inférieur du pierre de lave de longue durée en fonte
- Surface de cuisson homogène
- Grille en acier sous forme "v"
- Réservoir d'huile usée
- Brûleur à l'allumage piezoelectrique
- Une zones de cuissons
- L'isolation de l'appareil préévent les pertes de chaleur au maximum
- Surface de cuisson en pente douce pour un nettoyage facile et pratique, avec trou de décharge de liquide



DETALLES DEL PRODUCTO

- Rejilla inferior de piedra volcánica hecha de hierro fundido con larga vida útil
- Superficie homogénea de cocción
- Rejilla de de cocción de acero en forma "V"
- Tanque del aceite usado
- Encendido piezoelectrónico del quemador
- Aislamiento que minimiza al calentamiento de las placas en el entorno y minimiza la pérdida de calor
- Superficie de cocción ligeramente inclinada para una limpieza fácil y cómoda con agujero de descarga

DETALHES DO PRODUTO

- Grelha inferior feita em ferro fundido obsidiana de longa durabilidade
- Superfície de cozimento homogêneo
- Grelha de aço em forma de "V"
- Recipiente de óleo residual
- Queimador de ignição piezoelectrônico
- Único compartimentos de cozimento independentes
- Isolamento redutor do nível de perda de aquecimento e aquecimento da área das chapas de metal
- Com uma leve inclinação da superfície de cozimento e orifício para escoamento de líquidos proporcionando uma limpeza fácil e confortável

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Gas Inlet	Price
G6L200G		600x600x300		8,5 kw	41 kg	0,28 m³	R1/2"	936 €

cooking

neutral bench work station / élément intermédiaire / bancada para descanso / mesa de soporte

KUSINA
600 SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer hygiénique
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil



G6T100N



G6T200N



PRODUCT SPECIFICATIONS

- Scratch resistant, enamel coated cast iron back grate

DÉTAILS DU PRODUIT

- Cheminee en fonte émaillée, inoxydable et anti-rayures



DETALHES DO PRODUTO

- Chaminé de ferro fundido esmaltado à prova de riscos

DETALLES DEL PRODUCTO

- Chimenea de hierro fundido esmaltado inoxidable y no se raya

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Gross Weight	Gross Volume	Price
G6T100N		400x600x300		14 kg	0,18 m³	219 €
G6T200N		600x600x300		17 kg	0,28 m³	251 €

**General Features**

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life

**Caractéristiques Générales**

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer hygiénique
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée

**Características Gerais**

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade

**Características Generales**

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil




G6ST100



G6ST200

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Gross Weight	Gross volume	Price
G6ST100		400x600x600		14 kg	0,18 m³	230 €
G6ST200		600x600x600		19 kg	0,28 m³	259 €

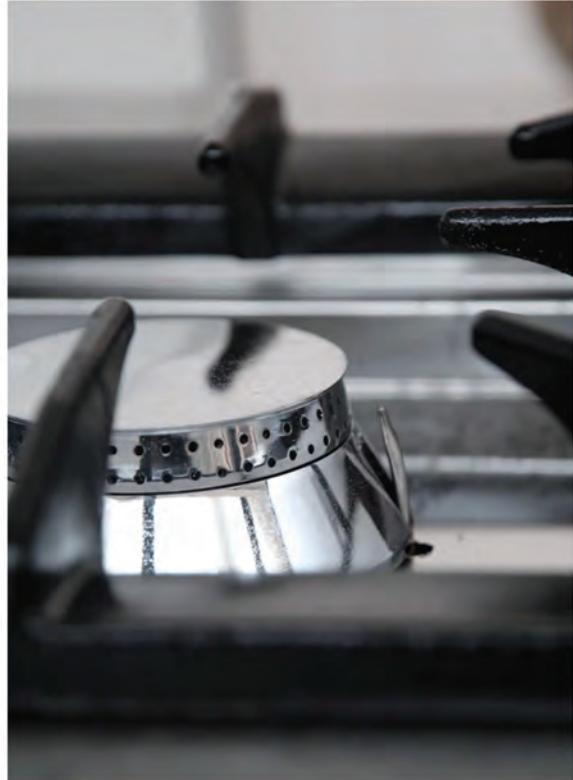

KUSINA®



700 SERIES

cooking

gas range / cuisinière à gaz / fogão à gás / cocina a gas

KUSINA®
700 SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Gas valve with safety relief
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable
- High efficiency burner
- Insulated oven



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer hygiénique
- Valve à gaz de soupape de sécurité
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- Brûleurs à haut rendement
- Four avec isolation



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Válvula de segurança registro de gás
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade
- Queimadores de alta eficiência
- Forno com isolamento



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Válvula de gas ,válvula de seguridad
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil
- 2 o 4 fuegos abiertos
- Horno aislado

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Available with 2, 4 or 6 burners, with or without oven
- Removable bottom burner tray for easy cleaning and maintenance
- Scratch resistant enamel coated cast iron top plates
- Nickel coated cast iron burners
- Protected Pilot Flame
- Available with oven or cabinet storage
- Position rack guides for 2/1 GN oven racks
- Enamel coated steel tray
- Oven constructed of aluminium coated sheet metal
- Stainless steel double-wall insulated door
- Self stabilizing flame
- Removable, easy clean stainless steel oven racks
- Thermostat temperature control with safety valve and thermocouple
- Piezo-electric burner ignition Piezo spark ignition

DÉTAILS DU PRODUIT

- 2, 4 et 6 brûleurs , plateau inférieur du brûleur amovible, permettant un nettoyage facile, l'entretien et la réparation
- Cheminée et grille supérieure émaillée, en fonte,anti-rayures,facile à nettoyer.
- Les fours sont en fonte nickelée. Lampe-témoin protégée.
- Fourneau ou armoire inférieur- l'intérieur du fourneau est conforme à la dimension GN 2/1- la tôle du plancher du four est en acier émaillé- corps du four
- Fabriqué en tôle revêtue d'aluminium
- La porte est en acier inoxydable, isolée à double membranes avec lampe témoin stabilisée, les grilles sont en acier inoxydables amovibles et faciles à nettoyer
- Robinet à gaz avec vanne thermostatique de sécurité de réglage de la température- veilleuse du four de l'allumage piézoélectrique

DETALHES DO PRODUTO

- 2,4 e 6 queimadores, fácil limpeza e manutenção proporcionadas pelo queimador e bandeja inferior removíveis
- Chaminé e grelha do fogão de ferro fundido esmaltado à prova de riscos de fácil limpeza
- bocas de ferro fundido niquelado
- Chama-piloto protegido
- Com forno ou com gabinete inferior
- medida GN 2/1 apropriada para o interior do forno
- Chapa do fundo do forno esmaltada
- chapa do corpo do forno feita de alumínio
- Porta isolante com parede dupla feita de aço inoxidável
- estabilizador de chama
- Prateleiras do forno em aço inoxidável removíveis de fácil limpeza
- Temperatura ajustável válvula de segurança e registro de gás
- Forno com acendimento piezoelétrico
- 2, 4 e 6 queimadores (bocas), modelos com e sem forno
- Forno com prateleiras em aço inoxidável removíveis de fácil limpeza

DETALLES DEL PRODUCTO

- Recipiente inferior extraíble de quemador con 2,4 y 6 fuegos abiertos, facil que limpia, mantenimiento y reparación
- Chimenea y rejilla superior de hierro fundido con recubrimiento de esmalte que se puede limpiar fácilmente y no se raya
- Quemadores niquelados de hierro fundido
- Llama piloto con protección
- Con horno o armario inferior
- Dimensiones interiores del horno están de acuerdo con GN 2/1
- Placa de fondo de hierro esmaltado del horno
- Estructura de horno hecho de placa recubierta con aluminio
- Puerta aislada de doble pared de acero inoxidable
- Llama estabilizada de la luz piloto del horno
- Estantes de horno de acero inoxidable que son extraíbles y fáciles de limpiar
- Válvula termostática de gas con válvula de seguridad, temperatura ajustable
- Encendedor de horno con piloto pciezoeléctrico.
- Modelos con/sin horno con 2,4 y 6 fuegos abiertos
- Estantes del horno de acero inoxidable que son extraíbles y fáciles de limpiar



cooking

gas range / cuisinière à gaz / fogão à gás /
cocina a gas

KUSINA®
700 SERIES

CE



G7K100G



G7K101G



G7K200G



G7K201G



G7K210G



G7K211G



G7K212G

Accessories



020.02.04.250



020.03.10.052



020.03.10.056



7RC100G reduction



Model	Visual	Dim (mm) LxDxH	Burners kW		Power	Gross Weight	Gross Volume	Gas Inlet	Tray Dimensions	Oven kW	Price
G7K100G		400x730x900	2x6.5		13 kw	52 kg	0,46 m³	R ½ "	-	-	933 €
G7K101G		400x730x900	6		6 kw	52 kg	0,46 m³	R ½ "	-	-	794 €
G7K200G		800x730x900	4x6.5		26 kw	95 kg	0,90 m³	R ½ "	-	-	1.421 €
G7K201G		1200x730x900	6x6.5		39 kw	145 kg	1,22 m³	R ½ "	-	-	1.743 €
G7K210G		800x730x900	4x6,5		32 kw	135 kg	0,84 m³	R ½ "	GN 2/1x2	6	2.067 €
G7K211G		1200x730x900	6x6.5		45 kw	203 kg	1,60 m³	R ½ "	GN 2/1x2	6	2.620 €
G7K212G		1200x730x900	6x6.5		49 kw	206 kg	1,60 m³	R ½ "	-	10	3.209 €

cooking

electrical rangeelectric range / cuisinière électrique /
fogão elétrico / cocina eléctrica

KUSINA®
700 SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable
- Insulated oven



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer hygiénique
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- Four avec isolation



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Válvula de segurança registro de gás
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade
- Forno com isolamento



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil
- Horno aislado



G7K100E



G7K200E



G7K210E

PRODUCT SPECIFICATIONS

- 2 or 4 heating plates, with or without oven models Available with 2 or 4 heating plates, with or without oven
- ø 180 mm and ø 230 mm -two types of cooking plates Cooking plates available in 180mm or 230mm thickness
- Unscratchable enamel coated cast iron back grate Scratch resistant enamel coated cast iron back grate
- With oven or cupboards Oven or storage cabinet
- Position rack guides for 2 GN racks
- Enamel coated steel tray
- Oven constructed of aluminium coated sheet metal
- Stainless steel double-wall, insulated door
- Stainless steel tube heaters
- Adjustable thermostat temperature control
- Indicator light shows required temperature

DÉTAILS DU PRODUIT

- Modèles de 2 et 4 plaques chauffantes, avec four ou sans four
- 2 type de plaques de cuisson de Ø 180 et 230 mm
- Cheminée en fonte émaillée inoxydable et anti-rayures
- Fourneau ou armoire inférieur- l'intérieur du fourneau est conforme à la dimension GN 2/1- la tôle du plancher du four est en acier émaillé
- Signal optique on-off à l'atteinte de la température désirée- corps du four en tôle revêtue d'aluminium
- La porte en acier inoxydable isolée à double membranes - Chauffe-tuyau inoxydable
- Contrôle de la température du thermostat réglable

DETALHES DO PRODUTO

- Com 2 ou 4 placas de aquecimento, modelos com ou sem forno
- Dois tipos de placa com aproximadamente Ø 180 e Ø 230 mm
- Chaminé de ferro fundido esmaltado à prova de riscos
- Com forno ou com gabinete inferior
- medida GN 2/1 apropriada para o interior do forno
- Chapa do fundo do forno esmaltada
- Luzes de aviso liga/desliga ao atingir a temperatura desejada
- corpo do forno feito de chapa revestida de alumínio
- Porta isolante com parede dupla feita de aço inoxidável
- Resistência cilíndrica inoxidável
- Controle ajustável de temperatura termostático
- Luzes de aviso ao atingir a temperatura desejada

DETALLES DEL PRODUCTO

- Modelos con 2,4 placas calientes, con/sin horno
- Dos tipos de placas calientes de Ø 180 y Ø 230 mm
- Chimenea de hierro fundido esmaltado que es inoxidable y no se raya
- Con horno o armario inferior
- Dimensiones interiores del horno están de acuerdo con GN 2/1
- Placa de fondo de hierro esmaltado del horno
- Luces de apagado – encendido cuando alcanza la temperatura deseada
- Estructura de horno hecho de placa recubierta con aluminio
- Puerta aislada de doble pared de acero inoxidable
- Calentadores de tubos de acero inoxidable
- Control termostático con temperatura ajustable
- Luces de advertencia cuando se alcanza la temperatura deseada

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH	Plates kW		Gross Weight	Gross Volume	Volume	Electrical Inlet	Tray Dimensions	Price
G7K100E		400x730x900	1x1,85 1x2,25		4 kw	45 kg	0,46 m³	230 V 1N PE	-	720 €
G7K200E		800x730x900	2x1,85 2x2,25		9 kw	130 kg	0,84 m³	400 V 3N PE	-	1.110 €
G7K210E		800x730x900	2x1,85 2x2,25 Oven 6		15 kw	140 kg	0,84 m³	400 V 3N PE	GN 2/1x2	1.882 €

cooking

pasta cooker / cuiseur à pâte / macaroni / cozedor de massas / cocedor de pasta

KUSINA®

700 SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Safety Thermostat
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable
- Single or double cooking containers



G7M100E



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer hygiénique
- Thermostat de sécurité
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- 1 et 2 bacs



G7M100G



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Termostato de segurança
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade
- Compartimento Simples ou Duplo



G7M200E



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Termostato de seguridad
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil
- Cubierta Simple y Doble

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Safe thermostat temperature control
- Indicator light when reaching required temperature
- Cooking container with overflow drain
- Stainless steel tube heaters
- Operating temperature range (0-120 ° C)

DETALHES DO PRODUTO

- Controle de funcionamento e segurança termostático
- Luzes indicadoras de liga/desliga ao atingir aquecimento
- Compartimento com escoamento
- Aquecedor tubular de aço inoxidável
- Faixa de temperatura operacional (0-120°C)



Basket Combination

DÉTAILS DU PRODUIT

- Contrôle de la température du thermostat de fonctionnement et de sécurité
- Lumière de on-off à l'atteinte de la température
- Bac de trop- plein lié au tuyau d'évacuation
- Chauffage de tube en acier inoxydable
- Plage de température de fonctionnement (0-120 ° C)

DETALLES DEL PRODUCTO

- Control de la temperatura con termostato de funcionamiento y termostato de seguridad
- Luces de apagado - encendido cuando alcanza la temperatura deseada
- Cubeta con desague con rebosadero de desagüe
- Calentador de tubo de acero inoxidable
- Rango de la temperatura de funcionamiento (0-120 ° C)



Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Electrical Inlet	Gas Inlet	Capacity	Basket Size	Price
G7M100E		400x730x900		9 kw	52 kg	0,44 m³	400 V 3N PE	-	18 lt	110x160x210 (2pcs) 220x170x210 (1pcs)	1.252 €
G7M100G		400x730x900		8 kw	74 kg	0,46 m³	-	R ½"	18 lt	110x160x240 (2pcs) 220x170x240 (1pcs)	1.233 €
G7M200E		800x730x900		18 kw	110 kg	0,84 m³	400 V 3N PE	-	2x18 lt	110x160x210 (4pcs) 220x170x210 (2pcs)	1.860 €



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Safety gas valve
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable
- High efficiency burner
- Available lpg or natural gas



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer hygiénique
- Valve à gaz avec soupape de sécurité
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- Brûleurs à haut rendement
- Peut fonctionner au GPL et au gaz naturel



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Válvula de segurança registro de gás
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade
- Queimadores de alta eficiência
- Funciona com gás natural ou com gás GPL



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Válvula de gas, válvula de seguridad
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil
- Puede funcionar con gas natural y GLP

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Top plates available in smooth, ribbed or combination plates
- Fry top with storage cabinet
- 15mm thick griddle plate in ST 52 steel, or hard chromium coated steel
- 3mm thick cooking surface perimeter
- Stainless Steel Oil collection drawer is placed in cupboard in cabinet
- Sloped cooking surface for easy maintenance with drain
- Consistent heating cooking surface
- Machined grooved plates
- Waste oil drawer
- Thermostat temperature control
- Thermocouple safety device connected to the burner
- Piezo spark ignition
- Double independent cooking surface
- Insulated to prevent overheating and energy loss

DÉTAILS DU PRODUIT

- Versions lisse, nervurée et mixte de la surface de cuisson
- Armoires avec portes sous le grille
- Les grilles sont soit en acier ST 52 de 15 mm d'épaisseur soit en acier et chromé dur
- Le pourtour de surface de cuisson est en acier inoxydable de 3mm d'épaisseur
- Tiroir de récupération des graisses en acier inoxydable placé à l'intérieur du placard
- Surface de cuisson en pente douce pour le nettoyage facile et pratique
- Trou de décharge du liquide- surface de cuisson avec chauffer homogène
- Rainures avec traitement spécial- Réservoir d'huile usée
- Contrôle de la température thermostatique
- Un système de sécurité à thermocouple est lié au brûleur
- Brûleur à l'allumage piézoélectrique avec versions à une ou deux zones de cuissons indépendantes
- L'isolation de l'appareil prévient la perte de chaleur au maximum
- Brûleur à l'allumage piézoélectrique à deux zones de cuissons indépendantes
- Plage de température de fonctionnement (50-300 °C)

DETALHES DO PRODUTO

- Nas versões com superfície de cozimento plana, com ranhuras ou com ranhuras + plana
- Churrasqueira com gabinete inferior com portas
- Churrasqueira com 15 mm de espessura aço st 52 ou revestido de cromo duro aço platium
- Área da superfície de cozimento em aço inoxidável com espessura de 3mm
- Gaveta coletora de gordura em aço inoxidável localizada dentro do gabinete
- Superfície de cozimento com uma leve inclinação para uma limpeza fácil e confortável
- Orifício para escoamento de líquidos • superfície de cozimento com aquecimento homogêneo
- Ranhuras com funcionalidades especiais • Recipiente de óleo residual
- Controle termostático de temperatura
- Sistema de segurança termopar ligado ao queimador
- Queimadores com acionamento piezoeletrico nas versões com uma ou duas áreas de cozimento independentes
- Isolamento redutor do nível de perda de aquecimento e aquecimento da área das chapas de metal
- Queimadores com acionamento piezoeletrico duas áreas de cozimento independentes
- Isolamento redutor do nível de perda de aquecimento e aquecimento da área das chapas de metal
- Orifício para escoamento de líquidos
- Isolamento redutor do aquecimento da área das chapas e perda de temperatura
- Faixa de temperatura operacional (50-300°C)

DETALLES DEL PRODUCTO

- Versiones de la superficie de cocción son plana, acanalada o acanalada
- Armario con puertas en la parte inferior de la plancha
- Rejillas de acero platina cromadas con cromo duro o acero de st 52 con espesor de 15 mm
- Entorno de la superficie de cocción es de acero inoxidable de 3 mm de espesor
- Cajón de recogida de grasas de acero inoxidable colocado dentro del armario
- Superficie de cocción ligeramente inclinada para una limpieza fácil y cómoda
- Orificio de drenaje de líquido
- Superficie de cocción que ofrece una cocción homogéneo
- Ranuras procesadas especialmente
- Tanque del aceite usado
- Control termostático de la temperatura
- El sistema de seguridad con termopar conectado al quemador
- Versiones de zonas de cocción con una o dos zonas independientes y con quemados de encendido piezoelectrico
- Aislamiento que minimiza al calentamiento de las placas en el entorno y minimiza la pérdida de calor
- Dos zonas de cocción con quemados de encendido piezoelectrico
- Aislamiento que minimiza al calentamiento de las placas en el entorno y minimiza la pérdida de calor
- Orificio de drenaje de líquido
- Aislamiento que minimiza al calentamiento de las placas en el entorno y minimiza la pérdida de calor
- Rango de la temperatura de funcionamiento (30-90 °C)



cooking

fry top / grille / churrasqueira / plancha

KUSINA®
700 SERIES

CE



G7I200E



G7I210E



G7I220E



G7I200G



G7I210G



G7I220G



G7I100E



G7I110E



G7I100G



G7I110G

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH	Plate Type	Power	Gross Weight	Gross Volume	Gas Inlet	Electrical Inlet	Smooth	Ribbed	Price
G7I200E		800x730x900		7,2 kw	140 kg	0,84 m³	-	400 V 3N PE	✓		1.459 €
G7I210E		800x730x900		7,2 kw	140 kg	0,95 m³	-	400 V 3N PE		✓	1.783 €
G7I220E		800x730x900		7,2 kw	140 kg	0,84 m³	-	400 V 3N PE	✓	✓	1.560 €
G7I200G		800x730x900		13 kw	126 kg	0,84 m³	R ½ "	-	✓		1.328 €
G7I210G		800x730x900		13 kw	126 kg	0,90 m³	R ½ "	-		✓	1.740 €
G7I220G		800x730x900		13 kw	126 kg	0,90 m³	R ½ "	-	✓	✓	1.511 €
G7I100E		400x730x900		3,6 kw	95 kg	0,45 m³	-	400 V 3N PE	✓		949 €
G7I110E		400x730x900		3,6 kw	95 kg	0,45 m³	-	400 V 3N PE	-	✓	1.173 €
G7I100G		400x730x900		6,5 kw	83 kg	0,45 m³	R ½ "	-	✓	-	914 €
G7I110G		400x730x900		6,5 kw	95 kg	0,45 m³	R ½ "	-	✓		1.162 €

cooking chrome plated
fry top / grille / churrasqueira / plancha

KUSINA®
700 SERIES

CE



G7I200E-C



G7I210E-C



G7I220E-C



G7I200G-C



G7I210G-C



G7I220G-C



G7I100E-C



G7I110E-C



G7I100G-C



G7I110G-C

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH	Plate Type	Power	Gross Weight	Gross Volume	Gas Inlet	Electrical Inlet	Smooth	Ribbed	Price
G7I200E-C		800x730x900		7,2 kw	140 kg	0,84 m³	-	400 V 3N PE	✓		1.938 €
G7I210E-C		800x730x900		7,2 kw	140 kg	0,95 m³	-	400 V 3N PE		✓	2.262 €
G7I220E-C		800x730x900		7,2 kw	140 kg	0,84 m³	-	400 V 3N PE	✓	✓	2.039 €
G7I200G-C		800x730x900		13 kw	126 kg	0,84 m³	R ½ "	-	✓		1.807 €
G7I210G-C		800x730x900		13 kw	126 kg	0,90 m³	R ½ "	-		✓	2.219 €
G7I220G-C		800x730x900		13 kw	126 kg	0,90 m³	R ½ "	-	✓	✓	1.990 €
G7I100E-C		400x730x900		3,6 kw	95 kg	0,45 m³	-	400 V 3N PE	✓		1.218 €
G7I110E-C		400x730x900		3,6 kw	95 kg	0,45 m³	-	400 V 3N PE	-	✓	1.442 €
G7I100G-C		400x730x900		6,5 kw	83 kg	0,45 m³	R ½ "	-	✓		1.183 €
G7I110G-C		400x730x900		6,5 kw	95 kg	0,45 m³	R ½ "	-		✓	1.431 €



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Safety gas valve
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable
- High efficiency burner
- Consistent cooking surface
- Available lpg or natural gas



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer hygiénique
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- Corps monobloc
- Valve à gaz avec sopapae de sécurité
- Thermostat de sécurité
- Différentes capacités sont disponibles



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade
- Corpo monobloco
- Válvula de segurança registro de gás
- Termostato de segurança



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil
- Estructura monobloque
- Válvula de gas ,válvula de seguridad
- Termostato de seguridad

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Single or double container models
- Scratch resistant and enameled cast iron back grate
- Fryer with storage cabinet
- Piezo spark ignition
- Thermostat temperature control
- Stainless steel baskets
- Adjustable temperature
- High efficient gas combustion system
- Operation and heating control indicator lights
- Stainless steel tube heaters

DÉTAILS DU PRODUIT

- Modèles avec 1 ou 2 bacs
- Cheminée en fonte émaillé inoxydable et anti-rayures
- Armoire inférieure avec porte
- Brûleur à l'allumage piézoélectrique
- Contrôle de la température du thermostat
- Paniers en acier inoxydable
- Température réglable
- Système de combustion de gaz à grande efficacité
- Indicateurs de fonctionnement et de température
- Résistance de tuyau inoxydable
- Plage de température de fonctionnement (0-180 °C)



G7F100E



G7F200E

DETALHES DO PRODUTO

- Nas versões com compartimento simples ou duplo
- Chaminé de ferro fundido esmaltado à prova de riscos
- Gabinete inferior com portas
- Queimador de ignição piezoelétrico
- Controle de temperatura termostático
- Cestos inoxidáveis
- Temperatura de aquecimento ajustável
- Sistema de combustão à gás que proporciona alta eficiência
- Luzes indicadoras de acionamento
- Resistência tubular inoxidável
- Faixa de temperatura operacional (0 -180°C)

DETALLES DEL PRODUCTO

- Versiones de simple o doble cubetas
- Chimenea de hierro fundido esmaltado inoxidable y no se raya
- Armario inferior con puertas
- Encendido piezoeléctrico del quemador
- Control termostático de temperatura
- Cestas inoxidables
- Temperatura ajustable
- Sistema de quema de gas de alta eficiencia
- Indicadores de funcionamiento y de la temperatura
- Resistencia con tubos de acero inoxidable
- Rango de la temperatura de funcionamiento (0-180 °C)



G7F100G



G7F200G

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Gas Inlet	Electrical Inlet	Basket Size	Capacity	Price
G7F100E		400x730x900		14 kw	55 kg	0,44 m³	-	400 V 3N PE	140x250x185 (2 pcs)	18 lt	1.227 €
G7F200E		800x730x900		30 kw	86 kg	0,84 m³	-	400 V 3N PE	140x250x185 (4 pcs)	2x 18 lt	1.991 €
G7F100G		400x730x900		15 kw	64 kg	0,45 m³	R ½ "	-	140x280x130 (2 pcs)	15 lt	1.456 €
G7F200G		800x730x900		30 kw	87 kg	0,84 m³	R ½ "	-	140x280x130 (4 pcs)	2x15 lt	2.394 €

cooking

tilting bratt pan / sauteuse basculante / frigideira basculante / sartén basculante

KUSINA®

700 SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer hygiénique
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil



G7TD200E



G7TD200G

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Stainless steel cooking pan
- While tilting bratt pan switch step in, system stops using an automatic cut off switch
- Safety thermostat
- Pilot light and valve with thermocouple
- Piezo spark ignition
- Water fill pipe controlled from front panel
- Self hinged lid
- 200 mm depth stainless steel pan
- Scratch resistant enamel coated cast iron back grate
- Thermostat temperature control
- Tubular burner under tank
- Adjustable heating system 50°C - 300°C
- Manual boost system

DETALHES DO PRODUTO

- Caldeira inoxidável
- Botão de segurança para interrupção de funcionamento quando a caldeira é removida
- Termostato de segurança.
- Chama piloto e válvula termopar (chama que apaga)
- Queimador de acionamento piezoelettrico
- Tubo de enchimento de água, controlado a partir de painel frontal
- Tampa autoarticulada compartimento inoxidável com profundidade de 200 mm
- Chamíné de ferro fundido esmaltado à prova de riscos
- Controle termostático de temperatura
- Aquecedor tubular inoxidável do compartimento de cozimento
- Temperatura ajustável, 50°C - 300°C
- Luzes de aviso ao atingir a temperatura desejada
- Elevação manual com volante



DÉTAILS DU PRODUIT

- Chaudière inoxydable
- Interrupteur de sécurité arrêt de travail avec le retrait de chaudière
- Thermostat de sécurité
- Lampe-témoin et valve à thermocouple
- Brûleur à l'allumage piézoélectrique
- Chargeur d'eau contrôlé par le panneau avant
- Cuve en acier inoxydable pivotante sur soi avec profondeur de la cuve de 200 mm
- Cheminée en fonte émaillé inoxydable et anti-rayures
- Contrôle de la température du thermostat
- Tuyaux de chauffe inoxydables sous la cuve de cuisson
- Température réglable de 50°C - 300°C
- Signal optique à l'atteinte de la température désirée
- Volant manuel

DETALLES DEL PRODUCTO

- Caldera inoxidable
- Interruptor de seguridad que para el funcionamiento cuando se retira la caldera de cocción
- Termostato de seguridad.
- Llama del piloto y válvula con termopar
- Encendido piezoelectrónico del quemador
- Tubo de llenado de agua controlado desde el panel frontal
- Profundidad de la cubeta de acero inoxidable con cubierta bisagrada es de 200 mm
- Chimenea de hierro fundido esmaltado que es inoxidable y no se raya
- Control termostático de la temperatura
- Calentadores con tubos de acero inoxidable bajo la cubeta de cocción
- Temperatura ajustable de 50°C - 300°C
- Luces de advertencia cuando se alcanza la temperatura deseada
- Extracción manual con manija



Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Electrical Inlet	Gas Inlet	Capacity (lt)	Price
G7TD200E		800x730x900		9 kw	150 kg	0,95 m³	400 V 3N PE	-	60 lt	2.882 €
G7TD200G		800x730x900		18 kw	145 kg	0,95 m³	230V 1N PE 50-60 hz	R ½"	60 lt	3.097 €

cooking

french fry warmer /chauffe frite / friet bassin
aquecedor de batatas / conservador de patatas

KUSINA®
700 SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer hygiénique
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil



G7D100E

PRODUCT SPECIFICATIONS

- GN 1/1 Container with oil strainer
- Storage cabinet
- Porcelain infrared heater keeps fried potatoes at correct temperature
- Removable container for easy cleaning

DÉTAILS DU PRODUIT

- Bac GN 1/1 avec filtre à huile
- Armoire avec porte
- La chaleur est fournie par les radiateurs infrarouges en porcelaine spéciale
- Réservoir du chauffe frite amovible et facile à nettoyer sauce non chauffée

DETALHES DO PRODUTO

- Compartimento para batatas com peneira de óleo GN 1/1
- Gabinete inferior com portas
- Com o aquecimento infravermelho por porcelana especial mantém a temperatura das batatas fritas
- Compartimento de batatas removível e de fácil limpeza

DETALLES DEL PRODUCTO

- Cubeta de patatas GN 1/1 con filtro de aceite
- Armario inferior con puertas
- Mantiene caliente a las patatas fritas mediante los calentadores infrarrojos de porcelana especial
- Cubeta desmontable y fácil de limpiar para conservar patatas



Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Electrical Inlet	Price
G7D100E		400x730x900		1 kw	65 kg	0,45 m³	230 V 1N PE	595 €

cooking

sauce bain marie / bain-marie pour sauce /
banho-maria para molhos / baño maria

KUSINA®
700 SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable
- Safety Thermostat



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade
- válvula de drenagem



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil
- Válvula de alivio



G7S100E



G7S200E

PRODUCT SPECIFICATIONS

- The dimensions of the tank are according to the GN Sizes
- Safety thermostat
- Scratch resistant enamel coated cast iron back grate
- Storage cabinet
- Thermostat temperature control
- Stainless steel tube heaters under the tank
- Indicator lights when the required temperature is reached

DETALHES DO PRODUTO

- Compartimento de aquecimento de acordo com as medidas GN
- Chaminé de ferro fundido esmaltado à prova de riscos
- Gabinete inferior com portas
- Controle de aquecimento termostático
- Resistências tubular inoxidável no compartimento inferior
- Faixa de temperatura operacional (30 -90°C)

DÉTAILS DU PRODUIT

- Bacs conformes aux dimension de GN
- Cheminée en fonte émaillé inoxydable et anti-rayures
- Armoire inférieur à porte
- Contrôle de la température thermostatique
- Tube de résistance inoxydable sous le bac
- Plage de température de fonctionnement (30-90 °C)

DETALLES DEL PRODUCTO

- Cubeta de calentamiento con las dimensiones de GN
- Chimenea de hierro fundido esmaltado inoxidable y no se raya
- Armario inferior con puertas
- Control termostático de temperatura
- Calentadores de tubo bajo de la cubeta
- Rango de la temperatura de funcionamiento (30-90 °C)

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Weight	Volume	Electrical Inlet	Tank Capacity	Price
G7S100E		400x730x900		1,5 kw	36 kg	0,38 m³	230 V 1N PE	GN 1/3 150 mm x 1 GN 2/3 150 mm x 1	786 €
G7S200E		800x730x900		3 kw	65 kg	0,75 m³	230 V 1N PE	GN 1/1 150 mm x1 GN 1/4 150 mm x3	1.009 €



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Safety valve with relief
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable
- Available for lpg or natural gas



G7L100G

Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Valve à gaz avec soupape de sécurité
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- Peut fonctionner au GPL et au gaz naturel



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Válvula de segurança registro de gás
- Design econômico
- Pés ajustáveis
- Longa durabilidade
- Funciona com gás natural e gás GLP



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Válvula de gas ,válvula de seguridad
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil
- Adecuada a funcionar con gas natural y el GLP



G7L200G

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Durable cast iron griddle under the lavstoneslavastones
- Consistent cooking surface
- Stainless steel oil collection inside cabinet
- Stainless steel V-shape grilling grate
- Waste oil drawer
- Piezo spark ignition
- Two independent cooking surfaces
- Body insulated to prevent overheating and energy loss
- Sloped cooking surface for easy maintenance and cleaning with drain

DETALHES DO PRODUTO

- Grelha inferior feita em ferro fundido obsidiana de longa durabilidade
- Superfície de cozimento homogêneo
- Gaveta coletora de gordura em aço inoxidável localizada dentro do gabinete
- Grelha de aço em forma de "v"
- Compartimento de óleo residual queimador de acendimento piezoelettrico
- Dois compartimentos de cozimento independentes
- Isolamento redutor do nível de perda de aquecimento e aquecimento da área das chapas de metal
- Com uma leve inclinação da superfície de cozimento e orifício para escoamento de líquidos proporcionando uma limpeza fácil e confortável

DÉTAILS DU PRODUIT

- Grille inférieure de pierre de lave de longue durée en fonte
- Surface de cuisson homogène
- Tiroir de récupération des graisses en acier inoxydable placé à l'intérieur du placard
- Grille en acier en forme "v"
- Réservoir d'huile usée, brûleur à l'allumage piézoelectrique
- Deux zones de cuisson indépendantes
- L'isolation de l'appareil prévient la perte de chaleur au maximum
- Surface de cuisson en pente douce pour un nettoyage facile et pratique avec trou de décharge de liquide

DETALLES DEL PRODUCTO

- Rejilla inferior de piedra volcánica hecha de hierro fundido con larga vida útil
- Superficie homogénea de cocción
- Cajón de recogida de grasas de acero inoxidable colocado dentro del armario
- Rejilla de de cocción de acero en forma "V"
- Tanque del aceite usado • Encendido piezoelectrónico del quemador
- Dos zonas de cocción independientes
- Aislamiento que minimiza al calentamiento de las placas en el entorno y minimiza la pérdida de calor
- Superficie de cocción ligeramente inclinada para una limpieza fácil y cómoda con agujero de descarga

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Gas Inlet	Price
G7L100G		400x730x900		9 kw	76 kg	0,45 m³	R ½ "	1.004 €
G7L200G		800x730x900		18 kw	128 kg	0,90 m³	R ½ "	1.451 €

cooking

vapor grill / grill vapeur à gaz / churrasqueira com água / parilla con agua

KUSINA®
700 SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Water drainage top
- Water drawer
- Durable



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Valve à gaz avec soupape de sécurité
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- Peut fonctionner au GPL et au gaz naturel
- Tiroir de l'eau



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Design ergonômico
- Pés ajustáveis
- Longa durabilidade
- Válvula de escape para drenagem
- Gaveta para água



Características Generales

- Cuerpo de acero inoxidable
- Fácil de limpiar e higiénico
- Diseño ergonómico
- Patas ajustables
- Larga vida
- Válvula de drenaje
- Compartimento de agua

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Thanks to water reservoir under cast cooking surface, vaporization is provided during cooking process and dehydration of food being cooked is prevented.
- Special design griddles on cooking surface can be removed easily. This feature provides convenience for cleaning and maintenance.
- The water reservoir that can be interfered from front face has drawers and it can be removed easily.
- Residuary oil flows through cooking grill and it goes to the water reservoir. So inflammation of oil is prevented.
- This version has two separate firing zones.
- Isolation that minimizes heating of periphery metal sheet and heat abduction.
- Mouldings that are designed specially and that breaks fires.
- Castings resistant to high temperature

DETALHES DO PRODUTO

- Graças ao reservatório de água encontrado sob a superfície de cozimento em ferro fundido a vaporização é proporcionada durante o cozimento, o que impede que os alimentos fiquem secos.
- O design especial da superfície de cozimento permite a remoção fácil das grelhas em ferro fundido. Essa característica proporciona facilidade na limpeza e manutenção do aparelho.
- Na parte frontal com o auxílio do depósito de água com gaveta de fácil remoção.
- O excesso de gordura residual do cozimento escorre da grelha para o depósito d'água.
- Versão com duas áreas de cozimento distintas
- Isolamento redutor do nível de perda de aquecimento e aquecimento da área das chapas de metal
- Molduras que foram desenhadas especialmente e cortadores de fogo.
- Peças fundidas de alta resistência ao calor



G7V100G



G7V200G

DÉTAILS DU PRODUIT

- Avec réservoir à eau sous la plaque de cuisson en fonte, la vaporisation de surface est fournie en continu empêchant la déshydratation des aliments.
- Grilles de conception sp'eciale sur la surface de cuisson peuvent être enlevées facilement. Cette fonctionnalité facilite le nettoyage et l'entretien.
- Le réservoir d'eau à tiroir avant peut être enlevé facilement.
- Le flux d'huile résiduel passe par la grille de cuisson vers le réservoir d'eau empêchant l'huile de brûler.
- Cette version dispose de deux zones de cuisson séparées.
- L'isolation réduit la chaleur sur le pourtour de la grille.
- La conception du pourtour réduit la survenue des feux de cuisson.
- Fontes résistantes à la température élevée

DETALLES DEL PRODUCTO

- Como el resultado del recipiente de agua bajo la superficie de cocción; se proporciona vaporización y se evita secado de los alimentos durante la cocción
- Las parillas de diseño especial en la superficie de cocción se pueden quitar fácilmente. Esta característica proporciona la facilidad de limpieza y mantenimiento.
- Recipiente de agua puede ser interferido de la parte frontal y tiene una estructura con cajones y se puede quitar fácilmente.
- Aceite residual fluye a través de la rejilla de cocción y llega al recipiente de agua. Así se evita la inflamación del aceite.
- Versión con dos zonas de cocción independientes.
- Aislamiento que minimiza el calentamiento de la chapa periferia y la pérdida de calor.
- Molduras que evitan los incendios están diseñados especialmente.
- Piezas de fundición de alta resistencia al calor

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Gas Inlet	Price
G7V100G		400x730x900		9 kW	105 kg	0,45 m³	R ½ "	1.227 €
G7V200G		800x730x900		18 kW	170 kg	0,95 m³	R ½ "	1.991 €

cooking

chinese cooker / gazinière chinoise /
fogão chinês / cocina china

KUSINA®
700 SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life
- Castings resistant to high temperature



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Valve à gaz avec soupape de sécurité
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- Peut fonctionner au GPL et au gaz naturel
- Fontes résistantes à la température élevée



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade
- Peças fundidas de alta resistência ao calor



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil
- Piezas de fundición de alta resistencia al calor



G7W100G



Model	Visual	Dim (mm) LxDxH	Burners kW	Power	Gross Weight	Gross Volume	Gas Inlet	Price
G7W100G		400x730x900		10 kW	50 kg	0,38 m³	R ½ "	853 €

cooking

neutral bench work station / élément intermédiaire / bancada para descanso / mesa de soporte

KUSINA®
700 SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil



G7T100N



G7T200N

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Storage cabinet
- Optional Drawer System
- Unscratchable and enameled cast iron back grateScratch resistant enamel coated cast iron back grate

DÉTAILS DU PRODUIT

- Armoire inférieure à porte
- La version avec tiroir est optionnelle
- Cheminée en fonte émaillée, inoxydable et anti-rayures

DETALHES DO PRODUTO

- Gabinete inferior com portas
- Versão com gavetas opcionais
- Chaminé de ferro fundido esmaltado à prova de riscos

DETALLES DEL PRODUCTO

- Armario inferior con puertas
- Versión opcional con cajones
- Chimenea de hierro fundido esmaltado inoxidable y no se raya

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Gross Weight	Gross Volume	Price
G7T100N		400x730x900		40 kg	0,45 m³	415 €
G7T200N		800x730x900		50 kg	0,95 m³	516 €

KUSINA®



700 S SERIES



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Ergonomic design
- Durable
- High efficiency burner



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Valve à gaz avec soupape de sécurité
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- Brûleurs à haut rendement
- Four isolé



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Válvula de segurança registro de gás
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade
- Queimadores de alta eficiência
- Forno com isolamento



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Válvula de gas ,válvula de seguridad
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil
- 2 o 4 fuegos abiertos
- Horno aislado

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Available with 2,4 or 6 burners, with or without oven
- Removable bottom tray for easy cleaning and maintenance
- Scratch resistant enamel coated cast iron top grate
- Nickel coated cast iron burners
- Protected Pilot Flame
- Self stabilizing flame
- Removable and easy to clean stainless steel oven shelves
- Thermostat temperature control with safety valve and thermocouple

DETALHES DO PRODUTO

- 2,4 e 6 queimadores, fácil limpeza e manutenção proporcionadas pelo queimador e bandeja inferior removíveis
- Chaminé e grelha do fogão de ferro fundido esmaltado à prova de riscos de fácil limpeza
- bocas de ferro fundido niquelado
- Chama-piloto protegido
- Com forno ou com gabinete inferior
- Chapa do fundo do forno esmaltada chapa do corpo do forno feita de alumínio
- Prateleiras do forno em aço inoxidável removíveis de fácil limpeza
- Temperatura ajustável válvula de segurança e registro de gás
- Forno com acendimento piezoelétrico

DÉTAILS DU PRODUIT

- 2,4 et 6 brûleurs, plateau inférieur du brûleur amovible, permettant un nettoyage facile, l'entretien et la réparation
- Cheminée et grille supérieures émaillées, en fonte anti-rayures, faciles à nettoyer. Les fours sont en fonte nicklée. Lampe-témoin protégée.
- Fourneau ou armoire inférieur- l'intérieur de fourneau est conforme à la dimension GN 2/1- le tôle de plancher du four est en acier émaillé corps du four
- Fabriqué en tôle revêtue d'aluminium
- La porte est acier inoxydable, isolée à double membranes, avec lampe témoin stabilisée, les grilles en acier inoxydables amovibles et faciles à nettoyer
- Robinet à gaz avec vanne thermostatique de sécurité de réglage de la température- veilleuse du four de l'allumage piezoélectrique

DETALLES DEL PRODUCTO

- Recipiente inferior extraíble de quemador con 2.4 y 6 fuegos abiertos, facil que limpieza, mantenimiento y reparación
- Chimenea y rejilla superior de hierro fundido con recubrimiento de esmalte que se puede limpiar fácilmente y no se raya
- Quemadores niquelados de hierro fundido
- Llama piloto con protección
- Con horno o armario inferior
- Placa de fondo de hierro esmaltado del horno
- Estructura de horno hecho de placa recubierta con aluminio
- Puerta aislada de doble pared de acero inoxidable
- Llama estabilizada de la luz piloto del horno
- Válvula termostática de gas con válvula de seguridad, temperatura ajustable
- Encendedor de horno con piloto piezoeléctrico.
- Thermostatic temperature control with safety valve and thermocouple



7RC100G
reduction

cooking

gas range / cuisinière à gaz / fogão à gás / cocina a gas

KUSINA®
700S SERIES

CE



G7K101G-S



G7K100G-S



G7K200G-S



G7K201G-S

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH	Burners kW	Power	Gross Weight	Gross Volume	Gas Inlet	Price	
G7K100G-S		400x730x300	2x6.5		13 kw	41 kg	0,24 m³	R ½ "	818,€
G7K200G-S		800x730x300	4x6.5		26 kw	60 kg	0,36 m³	R ½ "	1.257 €
G7K201G-S		1200x730x300	6x6,5		39 kw	105 kg	0,59 m³	R ½ "	1.601 €
G7K101G-S		400x730x300	1x6,5		6,5 kw	40 kg	0,36 m³	R ½ "	745 €

cooking

electrical range / cuisinière électrique / fogão elétrico / cocina eléctrica

KUSINA®
700S SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- Four avec isolation



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Válvula de segurança registro de gás
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil



G7K100E-S



G7K200E-S

PRODUCT SPECIFICATIONS

- 2 or 4 heating plates,
- Cooking plates available in Ø 180mm or Ø 230mm
- Scratch resistant enamel coated cast iron back grate
- Available with oven or storage cabinet
- Position rack guides for 2/1 GN racks
- Thermostat temperature control

DÉTAILS DU PRODUIT

- Modeles de 2 et 4 plaques chauffantes.
- 2 types de plaques de cuisson de Ø 180 et 230 mm
- Cheminée en fonte émaillé inoxydable et anti-rayures
- Le tole de plancher de four en acier émaillé
- Signal optique on-off à l'atteinte de la température désirée - corps du four en tôle revêtue d'aluminium
- Chauffe-tuyau inoxydable
- Contrôle de la température du thermostat réglable
- Signal optique à l'atteinte de la température désirée

DETALHES DO PRODUTO

- Com 2 ou 4 placas de aquecimento, modelos com ou sem forno
- Dois tipos de placa com aproximadamente Ø 180 E Ø 230 mm
- Chimenea de ferro fundido esmaltado à prova de riscos
- Chapa do fundo do forno esmaltada
- Luzes de aviso liga/desliga ao atingir a temperatura desejada
- Resistência cilíndrica inoxidável
- Controle ajustável de temperatura termostático
- Luzes de aviso ao atingir a temperatura desejada

DETALLES DEL PRODUCTO

- Modelos con 2,4 placas calientes, con/sin horno
- Dos tipos de placas calientes de Ø 180 y Ø 230 mm
- Chimenea de hierro fundido esmaltado que es inoxidable y no se raya
- Con horno o armario inferior
- Luces de apagado - encendido cuando alcanza la temperatura deseada
- Calentadores de tubos de acero inoxidable
- Control termostático con temperatura ajustable
- Luces de advertencia cuando se alcanza la temperatura deseada

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH	Plates kW		Power	Gross Weight	Gross Volume	Electrical Inlet	Price
G7K100E-S		400x730x300	1x2,25 1x1,85		4 kw	31 kg	0,21 m³	230 V 1N PE	491 €
G7K200E-S		800x730x300	2x2,25 1x1,85		8,5 kw	60 kg	0,36 m³	400 V 3N PE	767 €

cooking

pasta cooker / cusieur à pâtes /
macaroni cozedor de massas / cocedor de pasta

KUSINA®
700SSERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable
- Single or double cooking containers



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Thermostat de sécurité
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- 1 ou 2 bacs



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Termostato de segurança
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade
- Compartimento Simples ou Duplo



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Termostato de seguridad
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil
- Cubierta Simple y Doble



G7M100E-S



G7M200E-S

PRODUCT SPECIFICATIONS

- On -off switch with lights when reaching to the required) temperature. ON/Off switch indicated required temperature
- Stainless steel tube heaters
- Operating temperature range (0-120 ° C)

DÉTAILS DU PRODUIT

- Contrôle de la température de thermostat de fonctionnement et de sécurité
- Lumière de on-off à l' atteint de la température
- Bac de trop- plein lié au tuyau d'évacuation
- Chauffage du tube en acier inoxydable
- Plage de température de fonctionnement (0-120 ° C)

DETALHES DO PRODUTO

- Controle de funcionamento e segurança termostático
- Luzes indicadoras de liga/desliga ao atingir aquecimento
- Compartimento com escoamento
- Aquecedor tubular de aço inoxidável
- Faixa de temperatura operacional (0-120°C)

DETALLES DEL PRODUCTO

- Control de la temperatura con termostato de funcionamiento y termostato de seguridad
- Cubeta con desague con rebosadero de desagüe
- Calentador de tubo de acero inoxidable
- Rango de la temperatura de funcionamiento (0-120 °C)



Basket
Combination

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Electrical Inlet	Tank Capacity	Capacity (lt)	Price
G7M100E-S		400x730x300		9 kw	35 kg	0,19 m³	400 V 3N PE	145x270x150 135x180x150x2	14 lt	1.129 €
G7M200E-S		800x730x300		18 kw	60 kg	0,21 m³	400 V 3N PE	145x270x150x2 135x180x150x4	2x14 lt	1.759 €



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Safety gas valve
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable
- High efficiency burner
- Available lpg or natural gas



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Valve à gaz avec sopapae de sécurité
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- Brûleurs à haut rendement
- Peut fonctionner au GPL et au gaz naturel



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Válvula de segurança registro de gás
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade
- Queimadores de alta eficiência
- Funciona com gás natural ou com gás GPL



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Válvula de gas ,válvula de seguridad
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil
- Puede funcionar con gas natural y GLP



PRODUCT SPECIFICATIONS

- Top plates available in smooth, ribbed or combination plates
- Fry top with storage cabinet
- 15mm griddle plates available in ST 52 steel, or hard chromium steel
- 3mm thick stainless steel cooking surface
- Stainless Steel Oil collection drawer inside storage cabinet
- Sloped cooking surface for easy maintenance with drain
- Consistant heated cooking surface
- Machine grooved plates
- Waste oil drawer
- Thermostat temperature control
- Thermocouple safety device connected to the burner
- Piezo spark ignition
- Double independent cooking surface
- Insulation to prevent overheating of the body and reduce energy losses

DÉTAILS DU PRODUIT

- Versions lisse, nervurée et mixte de la surface de cuisson
- Les grilles sont soit en acier ST 52 de 15 mm d'épaisseur soit en acier et chromé dur
- Le pourtour de surface de cuisson est en acier inoxydable et de 3mm d'épaisseur
- Tiroir de récupération des graisses en acier inoxydable placé à l'intérieur du placard
- Surface de cuisson en pente douce pour le nettoyage facile et pratique
- Trou de décharge du liquide - surface de cuisson avec chauffe homogène
- Rainures avec traitement spécial - Réservoir d'huile usée
- Contrôle de la température thermostatique
- Le système de sécurité à thermocouple lié au brûleur
- Un système de sécurité à thermocouple est lié au brûleur
- Brûleur à l'allumage piézoélectrique avec versions à une ou deux zones de cuissons indépendantes
- L'isolation de l'appareil prévient la perte de chaleur au maximum
- Brûleur à l'allumage piézoélectrique à deux zones de cuissons indépendantes
- Plage de température de fonctionnement (50-300°C)

DETALHES DO PRODUTO

- Nas versões com superfície de cozimento plana, com ranhuras ou com ranhuras + plana
- Churrasqueira com 15 mm de espessura aço st 52 ou revestido de cromo duro aço platimínio
- Área da superfície de cozimento em aço inoxidável com espessura de 3mm
- Superfície de cozimento com uma leve inclinação para uma limpeza fácil e confortável
- Orifício para escoamento de líquidos superfície de cozimento com aquecimento homogêneo
- Ranhuras com funcionalidades especiais
- Recipiente de óleo residual
- Controle termostático de temperatura
- Sistema de segurança termopar ligado ao queimador
- Queimadores com acionamento piezelétrico nas versões com uma ou duas áreas de cozimento independentes
- Isolamento redutor do nível de perda de aquecimento e aquecimento da área das chapas de metal
- Queimadores com acionamento piezelétrico duas áreas de cozimento independentes
- Isolamento redutor do nível de perda de aquecimento e aquecimento da área das chapas de metal
- Orifício para escoamento de líquidos
- Isolamento redutor do aquecimento da área das chapas e perda de temperatura
- Faixa de temperatura operacional (50-300°C)

DETALLES DEL PRODUCTO

- Versiones de la superficie de cocción son plana, acanalada o acanalada
- Rejillas de acero platina cromadas con cromo duro o acero de st 52 con espesor de 15 mm
- Entorno de la superficie de cocción es de acero inoxidable de 3 mm de espesor
- Superficie de cocción ligeramente inclinada para una limpieza fácil y cómoda
- Orificio de drenaje de líquido
- Superficie de cocción que ofrece una cocción homogéneo
- Ranuras procesadas especialmente
- Tanque del aceite usado
- Control termostático de la temperatura
- El sistema de seguridad con termopar conectado al quemador
- Versiones de zonas de cocción con una o dos zonas independientes y con quemados de encendido piezoelectrico
- Aislamiento que minimiza al calentamiento de las placas en el entorno y minimiza la pérdida de calor
- Dos zonas de cocción con quemados de encendido piezoelectrico
- Orificio de drenaje de líquido
- Rango de la temperatura de funcionamiento (50-300°C)



G7I200E-S



G7I210E-S



G7I220E-S



G7I200G-S



G7I210G-S



G7I220G-S



G7I100E-S



G7I110E-S



G7I100G-S



G7I110G-S

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Gas Inlet	Electrical Inlet	Smooth	Ribbed	Price
G7I200E-S		800x730x300		7,2 kw	119 kg	0,36 m³	-	400 V 3N PE	✓		1.118 €
G7I210E-S		800x730x300		7,2 kw	115 kg	0,36 m³	-	400 V 3N PE		✓	1.366 €
G7I220E-S		800x730x300		7,2 kw	115 kg	0,36 m³	-	400 V 3N PE	✓	✓	1.268 €
G7I200G-S		800x730x300		13 kw	115 kg	0,36 m³	R ½ "	-	✓		1.105 €
G7I210G-S		800x730x300		13 kw	115 kg	0,36 m³	R ½ "	-		✓	1.391 €
G7I220G-S		800x730x300		13 kw	115 kg	0,36 m³	R ½ "	-	✓	✓	1.295 €
G7I100E-S		400x730x300		3,6 kw	70 kg	0,21 m³	-	400 V 3N PE	✓		791 €
G7I110E-S		400x730x300		3,6 kw	70 kg	0,19 m³	-	400 V 3N PE	-	✓	1.050 €
G7I100G-S		400x730x300		6,5 kw	70 kg	0,19 m³	R ½ "	-	✓	-	737 €
G7I110G-S		400x730x300		6,5 kw	70 kg	0,19 m³	R ½ "	-		✓	878 €

cooking chromium plate
fry top / grille / churrasqueira / plancha

KUSINA®
700S SERIES

CE



G7I200E-SC



G7I210E-SC



G7I220E-SC



G7I200G-SC



G7I210G-SC



G7I220G-SC



G7I100E-SC



G7I110E-SC



G7I100G-SC



G7I110G-SC

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Gas Inlet	Electrical Inlet	Smooth	Ribbed	Price
G7I200E-SC		800x730x300		7,2 kw	119 kg	0,36 m³	-	400 V 3N PE	✓		1.597 €
G7I210E-SC		800x730x300		7,2 kw	115 kg	0,36 m³	-	400 V 3N PE		✓	1.845 €
G7I220E-SC		800x730x300		7,2 kw	115 kg	0,36 m³	-	400 V 3N PE	✓	✓	1.747 €
G7I200G-SC		800x730x300		13 kw	115 kg	0,36 m³	R ½ "	-		✓	1.583 €
G7I210G-SC		800x730x300		13 kw	115 kg	0,36 m³	R ½ "	-		✓	1.870 €
G7I220G-SC		800x730x300		13 kw	115 kg	0,36 m³	R ½ "	-	✓	✓	1.774 €
G7I100E-SC		400x730x300		3,6 kw	70 kg	0,21 m³	-	400 V 3N PE	✓		1.060 €
G7I110E-SC		400x730x300		3,6 kw	70 kg	0,19 m³	-	400 V 3N PE	-	✓	1.319 €
G7I100G-SC		400x730x300		6,5 kw	70 kg	0,19 m³	R ½ "	-	✓	-	1.005 €
G7I110G-SC		400x730x300		6,5 kw	70 kg	0,19 m³	R ½ "	-		✓	1.147 €



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable
- Consistent cooking surface
- Available lpg or natural gas
- Safety gas valve



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- Corps monobloc
- Valve à gaz avec sopapae de sécurité
- Thermostat de sécurité
- Différentes capacités sont disponibles



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade
- Corpo monobloco
- Válvula de segurança registro de gás
- Termostato de segurança



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil
- Estructura monobloque
- Válvula de gas ,válvula de seguridad
- Termostato de seguridad



G7F100E-S



G7F200E-S

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Single or double container models
- Unscratchable and stainless enameled cast back grate
- Scratch resistant
- Fryer with storage cabinet
- Thermostat temperature control
- Stainless steel baskets
- Adjustable temperature
- Operation and heating control indicator lights

DÉTAILS DU PRODUIT



- Modèles avec 1 ou 2 bacs
- Cheminée en fonte émaillé inoxydable et anti-rayures
- Brûleur à l'allumage piézoélectrique
- Contrôle de la température du thermostat
- Paniers en acier inoxydable
- Température réglable
- Système de combustion du gaz à grande efficacité
- Indicateurs de fonctionnement et de température
- Résistance de tuyau inoxydable
- Plage de température de fonctionnement (0-180 °C)

DETALHES DO PRODUTO

- Nas versões com compartimento simples ou duplo
- Chaminé de ferro fundido esmaltado à prova de riscos
- Queimador de ignição piezoelétrico
- Controle de temperatura termostático
- Cestos inoxidáveis
- Temperatura de aquecimento ajustável
- Sistema de combustão à gás que proporciona alta eficiência
- Luzes indicadoras de acionamento
- Resistência tubular inoxidável
- Faixa de temperatura operacional (0 -180°C)

DETALLES DEL PRODUCTO

- Versiones de simple o doble cubetas
- Chimenea de hierro fundido esmaltado inoxidable y no se raya
- Encendido piezoeléctrico del quemador
- Control termostático de temperatura
- Cestas inoxidables
- Temperatura ajustable
- Sistema de quema de gas de alta eficiencia
- Indicadores de funcionamiento y de la temperatura
- Rango de la temperatura de funcionamiento (0-180 °C)

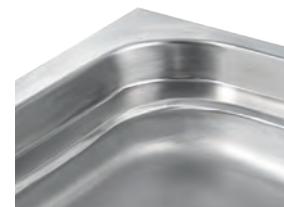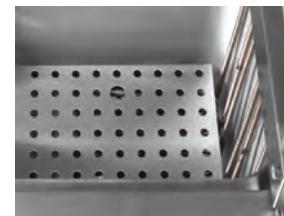

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Electrical Inlet	Basket Size	Capacity	Price
G7F100E-S		400x730x300		7,5 kw	43 kg	0,19 m³	400 V 3N PE	200x280x100	10 lt	976 €
G7F200E-S		800x730x300		15 kw	70 kg	0,36 m³	400 V 3N PE	200x280x100x2	2 x 10 lt	1.732 €

cooking

french fry warmer / chauffe frite / conservador de patatas friet bassin / aquecedor de batatas

KUSINA®
700S SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil



G7D100E-S

PRODUCT SPECIFICATIONS

- GN 1/1 Container with oil strainer
- Storage cabinet
- Infrared heater keeps fried potatoes at correct temperature
- Removable and easy to clean container

DÉTAILS DU PRODUIT

- Bac GN 1/1 avec filtre à huile
- La chaleur est fournie par les radiateurs infrarouges en porcelaine spéciale
- Réservoir du chauffe frite amovible et facile à nettoyer

DETALHES DO PRODUTO

- Compartimento para batatas com peneira de óleo GN 1/1
- Gabinete inferior com portas
- Com o aquecimento infravermelho por porcelana especial mantém a temperatura das batatas fritas
- Compartimento de batatas removível e de fácil limpeza

DETALLES DEL PRODUCTO

- Cubeta de patatas GN 1/1 con filtro de aceite
- Armario inferior con puertas
- Mantiene caliente a las patatas fritas mediante los calentadores infrarrojos de porcelana especial
- Cubeta desmontable y fácil de limpiar para conservar patatas



Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Electrical Inlet	Price
G7D100E-S		400x730x300		1 kw	48 kg	0,19 m³	230 V 1N PE	472 €

cooking

sauce benmari / bain-marie pour sauce /
banho-maria para molhos / baño maría

KUSINA®
700S SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable
- Safety Thermostat
- Discharge valve



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade
- Válvula de drenagem



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil
- Válvula de alivio



G7S100E-S



G7S200E-S

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Tank dimensions according to GN sizes
- Safety thermostat
- Scratch resistant enamel coated cast iron back grate
- Storage cabinet
- Thermostat temperature control
- Stainless steel tube heaters under tank
- Indicator lights when reaching to the required temperature



DETALHES DO PRODUTO

- Compartimento de aquecimento de acordo com as medidas GN
- Chaminé de ferro fundido esmalтado à prova de riscos
- Gabinete inferior com portas
- Controle de aquecimento termostático
- Resistências tubular inoxidável no compartimento inferior

DÉTAILS DU PRODUIT

- Bacs conformes aux dimension de GN
- Cheminée en fonte émaillé inoxydable et anti-rayures
- Contrôle de la température thermostatiques
- Tube de résistance inoxydable sous le bac



DETALLES DEL PRODUCTO

- Cubeta de calentamiento con las dimensiones de GN
- Chimenea de hierro fundido esmaltado inoxidable y no se raya
- Armario inferior con puertas
- Control termostático de temperatura
- Calentadores de tubo bajo de la cubeta

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Electrical Inlet	Tank Capacity	Price
G7S100E-S		400x730x300		1,5 kw	43 kg	0,19 m³	230 V 1N PE	GN 1/3 150 mm x 1 GN 2/3 150 mm x 1	592 €
G7S200E-S		800x730x300		3 kw	70 kg	0,36 m³	230 V 1N PE	GN 1/1 150 mm x1 GN 1/4 150 mm x3	930 €

cooking

lavastone griddle / grille de pierre de lave / churrasqueira de obsidiana / plancha con piedra volcánica

KUSINA®
700S SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Gas valve with safety relief
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable
- Available lpg or natural gas



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Valve à gaz avec soupape de sécurité
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- Peut fonctionner au GPL et au gaz naturel



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
 - Higiênica, fácil de limpar
 - Válvula de segurança registro de gás
 - Design econômico
 - Pés ajustáveis
 - Longa durabilidade
- Funciona com gás natural e gás GLP



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Válvula de gas, válvula de seguridad
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil
- Adecuada a funcionar con gas natural y el GLP



G7L100G-S



G7L200G-S

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Durable cast iron griddle under the lavastones
- Consistent cooking surface
- Stainless steel oil collection drawer inside storage cabinet
- Stainless steel V-shape grilling grate
- Waste oil drawer
- Piezo spark ignition
- Two independent cooking surfaces
- Body insulation to prevent overheating and energy loss
- Sloped cooking surface for easy maintenance with drain

DÉTAILS DU PRODUIT

- Grille inférieur de pierre de lave de longue durée en fonte
- Surface de cuisson homogène
- Tiroir de récupération des graisses en acier inoxydable placé à l'intérieur du placard
- Grille en acier en forme "V"
- Réservoir d'huile usée, brûleur à l'allumage piezoelectrique
- Deux zones de cuisson indépendantes
- L'isolation de l'appareil prévient la perte de chaleur au maximum
- Surface de cuisson en pente douce pour un nettoyage facile et pratique avec trou de décharge de liquide



DETALHES DO PRODUTO

- Grelha inferior feita em ferro fundido obsidiana de longa durabilidade
- Superfície de cozimento homogêneo
- Grelha de aço em forma de "V"
- Compartimento de óleo residual queimador de acendimento piezoelettrico
- Dois compartimentos de cozimento independentes
- Isolamento redutor do nível de perda de aquecimento e aquecimento da área das chapas de metal
- Com uma leve inclinação da superfície de cozimento e orifício para escoamento de líquidos proporcionando uma limpeza fácil e confortavel

DETALLES DEL PRODUCTO

- Rejilla inferior de piedra volcánica hecha de hierro fundido con larga vida útil
- Superficie homogénea de cocción
- Rejilla de de cocción de acero en forma "V"
- Tanque del aceite usado • Encendido piezoelectrónico del quemador
- Dos zonas de cocción independientes
- Aislamiento que minimiza al calentamiento de las placas en el entorno y minimiza la pérdida de calor
- Superficie de cocción ligeramente inclinada para una limpieza fácil y cómoda con agujero de descarga

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Gas Inlet	Price
G7L100G-S		400x730x300		9 kw	70 kg	0,19 m³	R ½ "	693 €
G7L200G-S		800x730x300		18 kw	95 kg	0,36 m³	R ½ "	1.145 €



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil



G7T100N-S



G7T200N-S

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Storage cabinet
- Optional Drawer System
- Scratch resistant enamel coated cast iron back grate



DETALHES DO PRODUTO

- Versão com gavetas opcionais
- Chaminé de ferro fundido esmaltado à prova de riscos



DETALLES DEL PRODUCTO

- Versión opcional con cajones
- Chimenea de hierro fundido esmaltado inoxidable y no se raya


DÉTAILS DU PRODUIT

- La version avec tiroir est optionnelle
- Cheminée en fonte émaillée, inoxydable et anti-rayures

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Gross Weight	Gross Volume	Price
G7T100N-S		400x730x300		30 kg	0,19 m³	246 €
G7T200N-S		800x730x300		45 kg	0,36 m³	295 €



KUSINA®

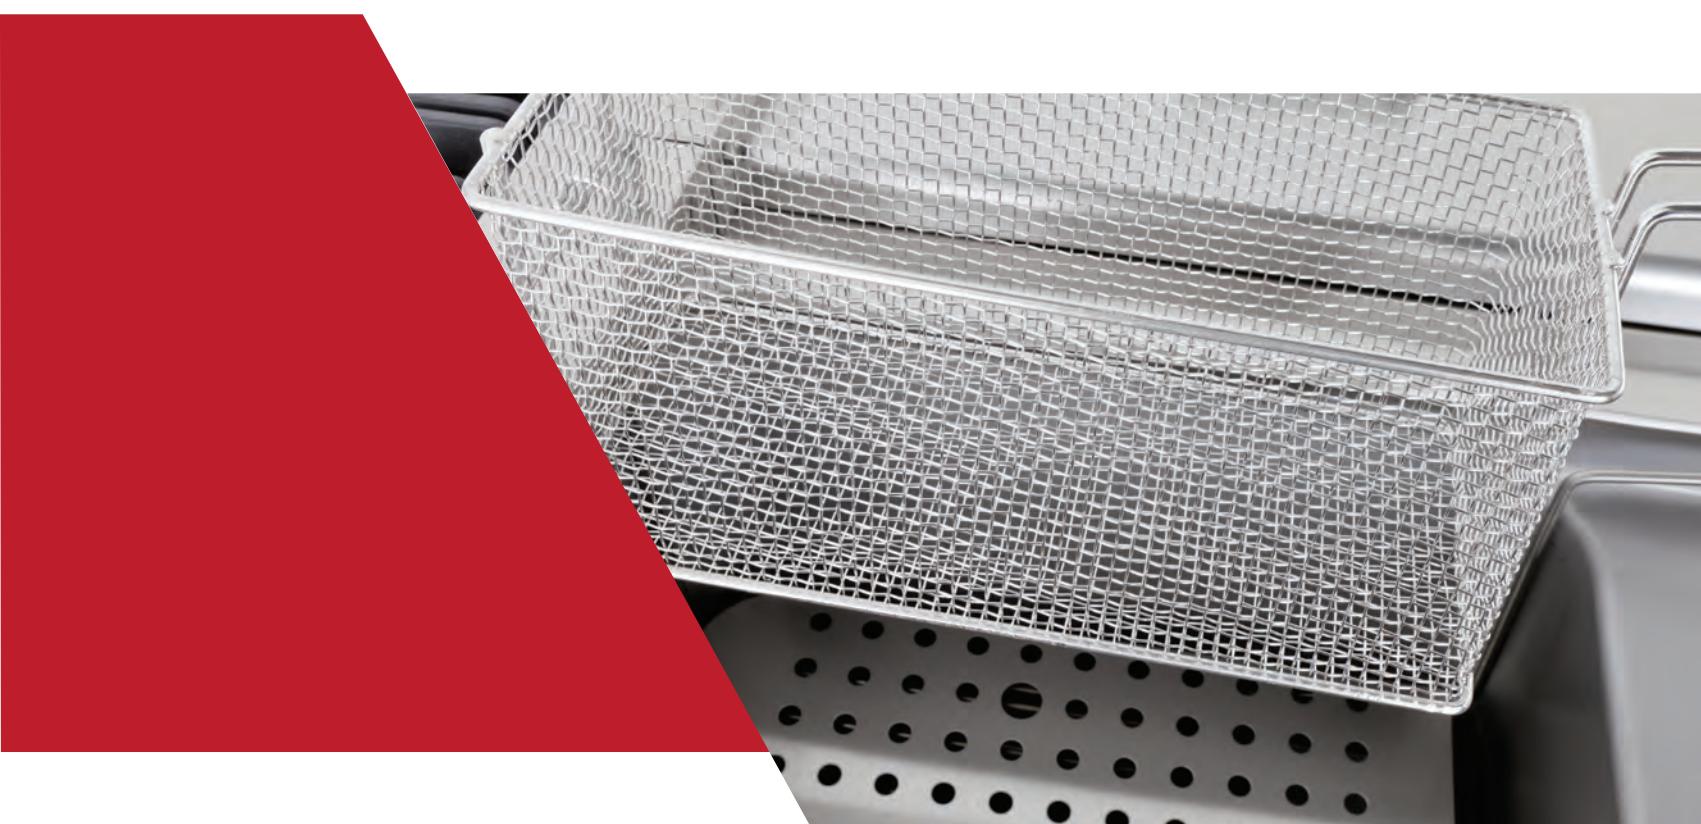

900 SERIES



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Safety gas valve
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable
- High efficiency burner
- Insulated oven



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Valve à gaz avec soupape de sécurité
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- Brûleurs à haut rendement
- Four avec isolation



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Válvula de segurança registro de gás
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade
- Queimadores de alta eficiência
- Forno com isolamento



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Válvula de gas ,válvula de seguridad
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil
- 2 o 4 fuegos abiertos
- Horno aislado

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Available with 2,4 or 6 burners, with or without oven
- Removable bottom tray for easy cleaning and maintenance
- Scratch resistant enamel coated cast iron top grates
- Nickel coated cast iron burners
- Protected pilot flame
- Available with oven or storage cabinet
- Position rack quides for 2/1 GN trays
- Enamel coated steel tray
- Oven body constructed of aluminium coated sheet metal
- Stainless steel double-wall , insulated door
- Self stabilizing flame
- Removable and easy to clean stainless steel oven trays
- Thermostat temperature control with safety valve and thermocouple
- Piezo spark ignition

DÉTAILS DU PRODUIT

- 2,4 et 6 brûleurs, plateau inférieur du brûleur amovible, permettant un nettoyage facile, l'entretien et la réparation
- Cheminée et grille supérieur émaillée, en fonte,anti-rayures, faciles à nettoyer.
- Les fours sont en fonte nickelée. Lampe-témoin protégée.
- Fourneau ou armoire inférieure- l'intérieur du fourneau est conforme à la dimension GN 2/1
- Le tôle du plancher du four est en acier émaillé - corps du four
- Fabriqué en tôle revêtue d'aluminium
- La porte est en acier inoxydable, isolée à double membranes avec lampe témoin stabilisée, les grilles sont en acier inoxydables amovibles et faciles à nettoyer
- Robinet à gaz avec vanne thermostatique de sécurité de réglage de la température
- Veilleuse du four de l'allumage piézoélectrique

DETALHES DO PRODUTO

- 2,4 e 6 queimadores, fácil limpeza e manutenção proporcionadas pelo queimador e bandeja inferior removíveis
- Chaminé e grelha do fogão de ferro fundido esmaltado à prova de riscos de fácil limpeza
- Bocas de ferro fundido niquelado
- Chama-piloto protegido com forno ou com gabinete inferior
- Medida GN 2/1 adequada para o interior do forno
- Chapa do fundo do forno esmaltada
- Chapa do corpo do forno feita de alumínio
- Porta isolante com parede dupla feita de aço inoxidável estabilizador de chama
- Prateleiras do forno em aço inoxidável removíveis de fácil limpeza
- 2, 4 e 6 queimadores (bocas), modelos com e sem forno
- Forno com prateleiras em aço inoxidável removíveis de fácil limpeza

DETALLES DEL PRODUCTO

- Recipiente inferior extraíble de quemador con 2.4 y 6 fuegos abiertos, facil que limpia, mantenimiento y reparación
- Chimenea y rejilla superior de hierro fundido con recubrimiento de esmalte que se puede limpiar fácilmente y no se raya
- Quemadores niquelados de hierro fundido
- Llama piloto con protección
- Con horno o armario inferior
- Dimensiones interiores del horno están de acuerdo con GN 2/1
- Placa de fondo de hierro esmaltado del horno
- Estructura de horno hecho de placa recubierta con aluminio
- Puerta aislada de doble pared de acero inoxidable
- Llama estabilizada de la luz piloto del horno
- Estantes de horno de acero inoxidable que son extraíbles y fáciles de limpiar
- Válvula termostática de gas con válvula de seguridad, temperatura ajustable
- Encendedor de horno con piloto piezoelectrónico.



cooking

gas range / cuisinière à gaz / fogão à gás / cocina a gas

KUSINA®
900 SERIES

CE



G9K100G



G9K200G



G9K201G



G9K210G



G9K211G



G9K212G



020.02.04.250



020.03.10.052



020.03.10.056



9RC100G
reduction

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH	Burners kW		Power	Gross Weight	Gross Volume	Gas Inlet	Tray Dimensions	Oven	Price
G9K100G		400x900x900	2x8,5		17,5 kw	65 kg	0,55 m³	R ½ "	-	-	1.053 €
G9K200G		800x900x900	4x8,5		35 kw	110 kg	1,05 m³	R ½ "	-	-	1.625 €
G9K201G		1200x900x900	6x8,5		52,5 kw	152 kg	1,52 m³	R ½ "	-	-	2.081 €
G9K210G		800x900x900	4x8,5		41 kw	145 kg	1,05 m³	R ½ "	GN 2/1x2	6	2.179 €
G9K211G		1200x900x900	6x8,5		58,5 kw	210 kg	1,52 m³	R ½ "	GN 2/1x2	6	2.800 €
G9K212G		1200x900x900	6x8,5		63 kw	212 kg	1,60 m³	R ½ "	-	10	2.991 €

cooking

electrical range / cuisinière électrique /
fogão elétrico / cocina eléctrica

KUSINA®
900 SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable
- Insulated oven



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Valve à gaz avec soupape de sécurité
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- Four avec isolation



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade
- Forno com isolamento



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil
- Horno aislado



G9K100E



G9K200E



G9K210E

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Available with 2 or 4 heating plates, with or without oven
- Scratch resistant enamel coated cast iron back grate
- 300x300 fast heating square plates
- Available with oven or storage cabinet
- Position rack quides for 2/1 GN racks
- Enamel coated steel sheet
- Oven body constructed of aluminium coated sheet metal
- Stainless steel double-wall , insulated door
- Stainless steel tube heaters
- Adjustable thermostatic temperature control
- Indicator lights when reaching the required temperature

DÉTAILS DU PRODUIT

- Modèles de 2 et 4 plaques chauffantes, avec four ou sans four
- Cheminée en fonte émaillée inoxydable et anti-rayures
- Plaques carrées 300x300 chauffent rapidement
- Fourneau ou armoire inférieur- l'intérieur du fourneau est conforme à dimension GN 2/1
- La tôle du plancher du four est en acier émaillé
- Signal optique on-off à l'atteinte de la température désirée
- Corps du four en tôle revêtue d'aluminium
- La porte en acier inoxydable isolée à double membranes.
- Chauffe-tuyau inoxydable
- Contrôle de la température de thermostat réglable
- Signal optique à l'atteinte de la température désirée

DETALHES DO PRODUTO

- Aquecedor com 2 ou 4 placas, modelos com ou sem forno, bandejas de forno
- Chaminé de ferro fundido esmaltado à prova de riscos
- 300 x 300 placas quadradas de aquecimento rápido
- Com forno ou com gabinete inferior
- Medida GN 2/1 apropriada para o interior do forno
- Chapa do fundo do forno esmaltada
- Luzes de aviso liga/desliga ao atingir a temperatura desejada
- Corpo do forno feito de chapa revestida de alumínio
- Porta isolada com paredes feitas de aço inoxidável
- Resistência tubular inoxidável
- Controle ajustável de temperatura termostático
- Luzes de aviso ao atingir a temperatura desejada

DETALLES DEL PRODUCTO

- Modelos con 2,4 placas calientes, con/sin horno
- Chimenea de hierro fundido esmaltado que es inoxidable y no se raya
- Placas calientes de calentamiento rápido en forma cuadrada de 300x300 placas
- Con horno o armario inferior
- Dimensiones interiores del horno están de acuerdo con GN 2/1
- Placa de fondo de hierro esmaltado del horno
- Luces de apagado - encendido cuando alcanza la temperatura deseada
- Estructura de horno hecho de placa recubierta con aluminio
- Puerta aislada de doble pared de acero inoxidável
- Calentadores de tubos de acero inoxidable
- Control termostático con temperatura ajustable
- Luces de advertencia cuando se alcanza la temperatura deseada

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH	kW	Plates kW	Power	Gross Weight	Gross Volume	Electrical Inlet	Tray Dimensions	Oven	Price
G9K100E		400x900x900	2x3		6 kw	85 kg	0,59 m³	400 V 3N PE	-	-	1.137 €
G9K200E		800x900x900	4x3		12 kw	130 kg	1,05 m³	400 V 3N PE	-	-	1.775 €
G9K210E		800x900x900	4x3		18 kw	170 kg	1,05 m³	400 V 3N PE	GN 2/1x2	6	2.492 €

cooking

pasta cooker / cuiseur à pâte /
macaroni cozedor de massas / cocedor de pasta

KUSINA®

900 SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Safety Thermostat
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable
- Single or double cooking containers



G9M100E



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Valve à gaz avec thermostat de sécurité
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- 1 et 2 bacs



G9M100G



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Termostato de segurança
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade
- Compartimento Simples ou Duplo



G9M200E



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil
- Cubierta Simple y Doble



PRODUCT SPECIFICATIONS

- Working and safety thermostatic temperature control
- On/Off light switch indicates when reaching required temperature
- Cooking container with overflow drain
- Stainless steel tube heaters
- Operating temperature range (0-120°C)

DETALHES DO PRODUTO

- Controle de funcionamento e segurança termostática
- Luzes indicadoras de liga/desliga ao atingir aquecimento
- Compartimento com escoamento
- Aquecedor tubular de aço inoxidável
- Luzes de aviso ao atingir a temperatura desejada
- Válvula de segurança registro de gás
- Faixa de temperatura operacional (0-120°C)

DÉTAILS DU PRODUIT

- Contrôle de la température de thermostat de fonctionnement et de sécurité
- Lumière on-off à l' atteint de la température
- Bac de trop - plein lie au tuyau d'évacuation
- Chauffage du tube en acier inoxydable
- Signal optique à l'atteint de la température désirée
- Plage de température de fonctionnement (0-120°C)

DETALLES DEL PRODUCTO

- Control de la temperatura con termostato de funcionamiento y termostato de seguridad
- Luces de apagado - encendido cuando alcanza la temperatura deseada
- Cubeta con desague con rebosadero de desagüe
- Calentador de tubo de acero inoxidable
- Luces de advertencia cuando se alcanza la temperatura deseada
- Válvula de gas ,válvula de seguridad
- Rango de la temperatura de funcionamiento (0-120°C)



Basket Combination

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Electrical Inlet	Gas Inlet	Capacity (lt)	Basket Size	Price
G9M100E		400x900x900		9 kw	45 kg	0,56 m³	400 V 3N PE	-	24 lt	110x150x210 (4pcs) 170x220x210 (1pcs)	1.293 €
G9M100G		400x900x900		10 kw	86 kg	0,55 m³		R 1/2"	24 lt	110x150x240 (4pcs) 170x220x240 (1pcs)	1.418 €
G9M200E		800x900x900		18 kw	83 kg	0,56 m³	400 V 3N PE	-	2x24 lt	110x150x210 (8pcs) 170x220x210 (2pcs)	2.045 €



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Emniyet ventili gaz valfi
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable
- High efficiency burner
- Avaiable lpg or natural gas



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Valve à gaz avec sopapae de sécurité
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- Brûleurs à haut rendement
- Peut fonctionner au GPL et au gaz naturel



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Válvula de segurança registro de gás
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade
- Queimadores de alta eficiência
- Funciona com gás natural ou com gás GPL



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Válvula de gas ,válvula de seguridad
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil
- 2 o 4 fuegos abiertos
- Puede funcionar con gas natural y GLP



PRODUCT SPECIFICATIONS

- Top plates available in smooth, ribbed or combination plates
- Fry top with storage cabinet
- 15mm thick griddle plate in ST 52 steel, or hard chromium coated steel
- 3mm thick stainless steel cooking surface
- Stainless steel oil collection drawer inside storage cabinet
- Sloped cooking surface for easy maintenance with drain
- Consistent cooking surface
- Machined grooved plates
- Waste oil drawer
- Thermostat temperature control
- Thermocouple safety device connected to the burner
- Piezo spark ignition
- Double independent cooking surface
- Insulated body to prevent overheating and energy loss

DÉTAILS DU PRODUIT

- Versions lisse, nervurée et mixte de la surface de cuisson
- Armoires avec portes sous le grille
- Les grilles sons soit acier ST 52 de 15 mm d'épaisseur soit en acier et chromé dur
- Le pourtour de surface de cuisson est en acier inoxydable de 3mm d'épaisseur
- Tiroir de récupération des graisses en acier inoxydable placé à l'intérieur du placard
- Surface de cuisson en pente douce pour le nettoyage facile et pratique
- Trou de décharge du liquide - surface de cuisson avec chauffe homogène
- Rainures avec traitement spécial - Réservoir d'huile usée
- Contrôle de la température thermostatique
- Un système de sécurité à thermocouple est lié au brûleur
- Brûleur à l'allumage piézoélectrique avec versions à une ou deux zones de cuissons indépendantes
- L'isolation de l'appareil prévient la perte de chaleur au maximum
- Brûleur à l'allumage piézoélectrique à deux zones de cuissons indépendantes
- Plage de température de fonctionnement (50-300 °C)

DETALHES DO PRODUTO

- Nas versões com superfície de cozimento plana, com ranhuras ou com ranhuras+plana
- Churrasqueira com gabinete inferior com portas
- Churrasqueira com 15 mm de espessura aço st 52 ou revestido de cromo duro aço platimum
- Área da superfície de cozimento em aço inoxidável com espessura de 3mm
- Gaveta coletora de gordura em aço inoxidável localizada dentro do gabinete
- Superfície de cozimento com uma leve inclinação para uma limpeza fácil e confortável
- Orifício para escoamento de líquidos
- Superfície de cozimento com aquecimento homogêneo
- Ranhuras com funcionalidades especiais
- Recipiente de óleo residual
- Controle termostático de temperatura
- Sistema de segurança termopar ligado ao queimador
- Queimadores com acionamento piezoeletrico nas versões com uma ou duas áreas de cozimento independentes
- Isolamento redutor do nível de perda de aquecimento e aquecimento da área das chapas de metal
- Queimadores com acionamento piezoeletrico duas áreas de cozimento independentes
- Orifício para escoamento de líquidos
- Isolamento redutor do aquecimento da área das chapas e perda de temperatura
- Faixa de temperatura operacional (50-300°C)

DETALLES DEL PRODUCTO

- Versiones de la superficie de cocción son plana, acanalada o acanalada
- Armario con puertas en la parte inferior de la plancha
- Rejillas de acero platina cromadas con cromo duro o acero de st 52 con espesor de 15 mm
- Entorno de la superficie de cocción es de acero inoxidable de 3 mm de espesor
- Cajón de recogida de grasas de acero inoxidable colocado dentro del armario
- Superficie de cocción ligeramente inclinada para una limpieza fácil y cómoda
- Orificio de drenaje de líquido
- Superficie de cocción que ofrece una cocción homogéneo
- Ranuras procesadas especialmente
- Tanque del aceite usado
- Control termostático de la temperatura
- El sistema de seguridad con termopar conectado al quemador
- Versiones de zonas de cocción con una o dos zonas independientes y con quemados de encendido piezoelectrico
- Aislamiento que minimiza al calentamiento de las placas en el entorno y minimiza la pérdida de calor
- Dos zonas de cocción con quemados de encendido piezoelectrico
- Orificio de drenaje de líquido
- Rango de la temperatura de funcionamiento (50-300 °C)

cooking

fry top / grille / churrasqueira / plancha

KUSINA®
900 SERIES

CE



G9I200E



G9I210E



G9I220E



G9I200G



G9I210G



G9I220G



G9I100E



G9I110E



G9I100G



G9I110G

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Gas Inlet	Electrical Inlet	Smooth	Ribbed	Price
G9I200E		800x900x900		12 kw	165 kg	1,05 m³	-	400 V 3N PE	✓		1.612 €
G9I210E		800x900x900		12 kw	165 kg	1,05 m³	-	400 V 3N PE		✓	1.862 €
G9I220E		800x900x900		12 kw	165 kg	1,05 m³	-	400 V 3N PE	✓	✓	1.786 €
G9I200G		800x900x900		18 kw	152 kg	1,05 m³	R ½ "	-	✓		1.505 €
G9I210G		800x900x900		18 kw	126 kg	0,90 m³	R ½ "	-		✓	1.794 €
G9I220G		800x900x900		18 kw	126 kg	0,90 m³	R ½ "	-	✓	✓	1.647 €
G9I100E		400x900x900		6 kw	60 kg	0,56 m³	-	400 V 3N PE	✓		1.086 €
G9I110E		400x900x900		6 kw	90 kg	0,56 m³	-	400 V 3N PE	-	✓	1.328 €
G9I100G		400x900x900		9 kw	87 kg	0,55 m³	R ½ "	-	✓	-	1.053 €
G9I110G		400x900x900		9 kw	87 kg	0,55 m³	R ½ "	-		✓	1.265 €

cooking chrome plated
fry top / grille / churrasqueira / plancha

KUSINA®
900 SERIES

CE



G9I200E-C



G9I210E-C



G9I220E-C



G9I200G-C



G9I210G-C



G9I220G-C



G9I100E-C



G9I110E-C



G9I100G-C



G9I110G-C

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Gas Inlet	Electrical Inlet	Smooth	Ribbed	Price
G9I200E-C		800x900x900		12 kw	150 kg	1,05 m³	-	400 V 3N PE	✓		2.144 €
G9I210E-C		800x900x900		12 kw	150 kg	1,05 m³	-	400 V 3N PE		✓	2.394 €
G9I220E-C		800x900x900		12 kw	150 kg	1,05 m³	-	400 V 3N PE	✓	✓	2.318 €
G9I200G-C		800x900x900		18 kw	152 kg	1,05 m³	R ½ "	-	✓		2.037 €
G9I210G-C		800x900x900		18 kw	126 kg	0,90 m³	R ½ "	-		✓	2.326 €
G9I220G-C		800x900x900		18 kw	126 kg	0,90 m³	R ½ "	-	✓	✓	2.179 €
G9I100E-C		400x900x900		6 kw	60 kg	0,56 m³	-	400 V 3N PE	✓		1.441 €
G9I110E-C		400x900x900		6 kw	65 kg	0,56 m³	-	400 V 3N PE	-	✓	1.684 €
G9I100G-C		400x900x900		9 kw	87 kg	0,55 m³	R ½ "	-	✓	-	1.408 €
G9I110G-C		400x900x900		9 kw	87 kg	0,55 m³	R ½ "	-		✓	1.621 €



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable
- Monoblock bowl
- Safety gas valve
- Safety thermostat



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- Corps monobloc
- Valve à gaz avec sopapae de sécurité
- Thermostat de sécurité
- Différentes capacités sont disponibles



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade
- Corpo monobloco
- Válvula de segurança registro de gás
- Termostato de segurança
- Disponível em diferentes capacidades



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil
- Estructura monobloque
- Válvula de gas ,válvula de seguridad
- Termostato de seguridad

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Single or double container models
- Scratch resistant stainless enameled cast back plate
- Fryer with storage cabinet
- Piezo spark ignition
- Thermostat temperature control
- Stainless steel baskets
- Adjustable temperature
- High efficient gas combustion system

DÉTAILS DU PRODUIT

- Modèles avec 1 ou 2 bacs
- Cheminée en fonte émaillé inoxydable et anti-rayures
- Armoire inférieure avec porte
- Brûleur à l'allumage piézoélectrique
- Contrôle de la température du thermostat
- Paniers en acier inoxydable
- Température réglable
- Système de combustion de gaz à grande efficacité
- Plage de température de fonctionnement (0-180 °C)



G9F100E



G9F200E

DETALHES DO PRODUTO

- Nas versões com compartimento simples ou duplo
- Chaminé de ferro fundido esmaltado à prova de riscos
- Gabinete inferior com portas
- Queimador de ignição piezoelettrico
- Controle de temperatura termostático
- Cestos inoxidáveis
- Temperatura de aquecimento ajustável
- Sistema de combustão à gás que proporciona alta eficiência
- Faixa de temperatura operacional (0-180°C)

DETALLES DEL PRODUCTO

- Versiones de simple o doble cubetas
- Chimenea de hierro fundido esmaltado inoxidable y no se raya
- Armario inferior con puertas
- Encendido piezoelectrónico del quemador
- Control termostático de temperatura
- Cestas inoxidables
- Temperatura ajustable
- Sistema de quema de gas de alta eficiencia
- Rango de la temperatura de funcionamiento (0-180 °C)



G9F100G



G9F200G

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Gas Inlet	Electrical Inlet	Basket Size	Capacity	Price
G9F100E		400x900x900		18 kw	65 kg	0,51 m³	-	400 V 3N PE	140x320x185 (2 pcs)	22 lt	1.347 €
G9F200E		800x900x900		36 kw	110 kg	1,05 m³	-	400 V 3N PE	140x320x185 (4 pcs)	2x22 lt	2.072 €
G9F100G		400x900x900		18 kw	72 kg	0,55 m³	R ½"	-	140x350x130 (2 pcs)	19 lt	1.582 €
G9F200G		800x900x900		36 kw	123 kg	1,05 m³	R ½"	-	140x350x130 (4 pcs)	2x19 lt	2.629 €

cooking

tilting bratt pan / sauteuse basculantet / frigideira basculante / sartén basculante

KUSINA®
900 SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- Corps monobloc
- Valve à gaz avec sopapae de sécurité
- Thermostat de sécurité
- Différentes capacités sont disponibles



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil



G9TD200E



G9TD200G



G9TD201E



G9TD201G

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Stainless steel cooking pan
- While tilting bratt pan automatic cut off switch provides safety
- Safety thermostat
- Capacity of 80 lt and 120 lt
- Self hinged lid
- 200 mm Depth stainless steel pan
- Scratch resistant enamel coated cast iron back grate
- Thermostat temperature control
- Tubular burner placed under the tank
- Pilot light and valve with thermocouple
- Adjustable heating system 50°C - 300°C
- Piezo spark ignition
- Manual boost system
- Water filling pipe controlled from front panel

DÉTAILS DU PRODUIT

- Chaudière inoxydable
- Interrupteur de sécurité arrêt de travail avec le retrait de la chaudière
- Thermostat de sécurité
- Capacité avec 80 et 120 lt.
- Cuve en acier inoxydable pivotante sur soi avec profondeur de la cuve 200 mm
- Cheminée en fonte émaillé inoxydable et anti-rayures
- Contrôle de la température du thermostat
- Tuyaux de chauffe inoxydables sous la cuve de cuisson
- Température réglable de 50°C à 300°C
- Signal optique à l'atteinte de la température désirée
- Volant manuel
- Chargeur d'eau contrôlé par le panneau avant

DETALHES DO PRODUTO

- Caldeira inoxidável
- Botão de segurança para interrupção de funcionamento quando a caldeira é removida
- Termostato de segurança nas versões de 80 e 120 litros
- Tampa autoarticulada compartimento inoxidável com profundidade de 200 mm
- Chaminé de ferro fundido esmaltado à prova de riscos
- Controle de temperatura termostático
- Aquecedores tubulares inoxidáveis sob o compartimento de cozimento
- Temperatura ajustável, 50 °C - 300 °C
- Luzes de aviso ao atingir a temperatura desejada
- Elevação manual com volante
- Tubo de enchimento de água, controlado a partir de painel frontal
- Válvula de segurança registro de gás

DETALLES DEL PRODUCTO

- caldera inoxidable
- Interruptor de seguridad que para el funcionamiento cuando se retira la caldera de cocción
- Versiones del termostato de seguridad con 80 y 120 litros
- Profundidad de la cubeta de acero inoxidable con cubierta bisagrada es de 200 mm
- Chimenea de hierro fundido esmaltado que es inoxidable y no se raya
- Control termostático de temperatura
- Calentadores con tubos de acero inoxidable bajo la cubeta de cocción
- Temperatura ajustable a 50 °C - 300 °C
- Luces de advertencia cuando se alcanza la temperatura deseada
- Inclinación manual con manija
- Tubo de llenado de agua controlado desde el panel frontal

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Gas Inlet	Electrical Inlet	Capacity	Price
G9TD200E		800x900x900		12 kw	155 kg	1,05 m³	-	400V 3N PE	80 lt	3.414 €
G9TD200G		800x900x900		20 kw	155 kg	1,05 m³	R 1/2"	230V 1N PE	80 lt	3.403 €
G9TD201E		1200x900x900		18 kw	165 kg	1,52 m³	-	400V 3N PE	120 lt	4.463 €
G9TD201G		1200x900x900		30 kw	185 kg	1,52 m³	R 1/2"	230V 1N PE	120 lt	4.212 €

cooking

boiling pan / marmite / panela para ferver / marmita

KUSINA®
900 SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable



Caractéristiques Générals

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil



G9KT200G



G9KT201G



G9KT200E



G9KT201E

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Water inlet and drain taps located on front panel
- Direct or indirect heating
- Using oil in the jacket provides durability, high efficiency and minimum maintenance
- Durable and minimum maintenance provided by using oil in jacket delete
- Safety thermostat
- Safety discharge valve

DÉTAILS DU PRODUIT

- Robinet de remplissage d'eau et valve de vidange
- Chauffage direct ou indirect
- Chauffage indirect avec huileuse fournissant une grande efficacité
- Longue durée avec un entretien minimum grâce à l'huile utilisée dans les vestes
- Thermostat de sécurité
- Valve à gaz avec sopapae de sécurité
- Contrôle thermostatique
- Plage de température de fonctionnement (0-180 °C)

DETALHES DO PRODUTO

- Torneira para encher d'água e válvula de drenagem
- Aquecimento direto ou indireto
- Alta eficiência proporcionada pelo aquecimento indireto do óleo
- Graças ao óleo que é usado entre as jaquetas tem longa duração e baixa manutenção
- Termostato de segurança
- Válvula de segurança registro de gás
- Controle termostático
- Faixa de temperatura operacional (0 -180°C)

DETALLES DEL PRODUCTO

- Grifo de llenado de agua y válvula de drenaje
- Calentamiento directo o indirecto
- Calentamiento indirecto con aceite que proporciona una alta eficiencia
- Una larga vida útil con mantenimiento mínimo como resultado del aceite utilizado entre las chaquetas
- Termostato de seguridad
- Válvula de gas ,válvula de seguridad
- Control termostático
- Rango de la temperatura de funcionamiento (0-180 °C)

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Gas Inlet	Electrical Inlet	Capacity	Price
G9KT200G		800x900x900		20 kw	180 kg	1,05 m³	R ½"	230V 1 N PE	150 lt	4.200 €
G9KT201G		1200x900x900		30 kw	275 kg	1,52 m³	R ½"	230V 1N PE	250 lt	4.651 €
G9KT200E		800x900x900		20 kw	180 kg	1,05 m³	-	400 V 3N PE	150 lt	4.256 €
G9KT201E		1200x900x900		24 kw	220 kg	1,37 m³	-	400 V 3N PE	250 lt	4.935 €

cooking

sauce bain marie / bain-marie pour sauce /
banho-maria para molhos / baño maria

KUSINA®
900 SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable
- Safety Thermostat
- Water drainage top



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- Thermostat de sécurité
- Soupape de purge



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade
- Termostato de segurança
- válvula de drenagem



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil
- Termostato de seguridad
- Válvula de alivio



G9S100E



G9S200E

PRODUCT HIGHLIGHTING DETAILS

- Tank dimensions according to GN sizes
- Safety thermostat
- Scratch resistant enamel coated cast iron back grate
- Storage cabinet
- Thermostat temperature control
- Stainless steel tube heaters under the pool
- Indicator lights when reaching to the required temperature
- Operating temperature range (30-90°C)

DÉTAILS DU PRODUIT

- Bacs conformes aux dimensions de GN
- Thermostat de sécurité
- Cheminée en fonte émaillé inoxydable et anti-rayures
- Armoire inférieur à porte
- Contrôle de la température thermostatique
- Tube de résistance inoxydable sous le bac
- Signal optique à l'atteint de la température désirée
- Plage de température de fonctionnement (30-90°C)

DETALHES DO PRODUTO

- Compartimento de aquecimento de acordo com as medidasGN
- Termostato de segurança
- Chaminé de ferro fundido esmaltado à prova de riscos
- Gabinete inferior com portas
- Controle de aquecimento termostático
- Resistências tubular inoxidável no compartimento inferior
- Luzes de aviso ao atingir a temperatura desejada
- Faixa de temperatura operacional (30 - 90°C)

DETALLES DEL PRODUCTO

- Cubeta de calentamiento con las dimensiones de GN
- Termostato de seguridad
- Chimenea de hierro fundido esmaltado inoxidable y no se raya
- Armario inferior con puertas
- Control termostático de temperatura
- Calentadores de tubo bajo de la cubeta
- Luces de advertencia cuando se alcanza la temperatura deseada
- Rango de la temperatura de funcionamiento (30-90°C)

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Electrical Inlet	Tank Capacity	Price
G9S100E		400x900x900		2 kw	65 kg	0,56 m³	230 V 1N PE	150 mm GN 1/1x1 150 mm GN 1/3x1	837 €
G9S200E		800x900x900		4 kw	85 kg	1,05 m³	230 V 1N PE	150 mm GN 1/1x2 150 mm GN 1/3x2	1.058 €

cooking

lavastone griddle / grille de pierre de lave / churrasqueira de obsidiana / plancha con piedra volcánica

KUSINA®
900 SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Valve à gav avec soupape de sécurité
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Válvula de segurança registro de gás
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Válvula de gas ,válvula de seguridad
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil



G9L100G



G9L200G

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Durable cast iron griddle under the lavastones
- Consistent cooking surface
- Stainless steel oil collection drawer inside storage cabinet
- Stainless steel V-shape grilling grate
- Waste oil drawer
- Piezo spark ignition
- Two independent cooking surfaces
- Insulation to prevent overheating and energy loss
- Sloped cooking surface for easy maintenance and cleaning with drain

DÉTAILS DU PRODUIT

- Grille inférieure de pierre de lave de longue durée en fonte
- Surface de cuisson homogène
- Tiroir de récupération des graisses en acier inoxydable placé à l'intérieur du placard
- Grille en acier sous forme "v"
- Réservoir d'huile usée, brûleur à l'allumage piézoelectrique
- Deux zones de cuisson indépendantes
- L'isolation de l'appareil prévient la perte de chaleur au maximum
- Surface de cuisson en pente douce pour un nettoyage facile et pratique avec trou de décharge de liquide

DETALLES DEL PRODUCTO

- Rejilla inferior de piedra volcánica hecha de hierro fundido con larga vida útil
- Superficie homogénea de cocción
- Cajón de recogida de grasas de acero inoxidable colocado dentro del armario
- Rejilla de de cocción de acero en forma
- Tanque del aceite usado
- Encendido piezoelectrónico del quemador
- Dos zonas de cocción independientes
- Aislamiento que minimiza al calentamiento de las placas en el entorno y minimiza la pérdida de calor
- Superficie de cocción ligeramente inclinada para una limpieza fácil y cómoda con agujero de descarga

DETALHES DO PRODUTO

- Grelha inferior feita em ferro fundido obsidiana de longa durabilidade
- Superfície de cozimento homogêneo
- Gaveta coletoira de gordura em aço inoxidável localizada dentro do gabinete
- Grelha em aço
- Compartimento de óleo residual quemador de acendimento piezoelettrico
- Duas áreas de cozimento independentes
- Isolamento redutor do nível de perda de aquecimento e aquecimento da área das chapas de metal
- Com uma leve inclinação da superfície de cozimento e orifício para escoamento de líquidos proporcionando uma limpeza fácil e confortável

Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Power	Gross Weight	Gross Volume	Gas Inlet	Price
G9L100G		400x900x900		11 kw	89 kg	0,55 m³	R 1/2"	1.077 €
G9L200G		800x900x900		22 kw	154 kg	1,05 m³	R 1/2"	1.620 €

cooking

work station / élément intermédiaire /
bancada para descanso / mesa de soporte

KUSINA®
900 SERIES

CE



General Features

- Stainless steel body
- Quick easy cleaning
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Durable



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil



G9T100N



G9T200N

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Storage cabinet
- Optional drawer system
- Scratch resistant enamel coated cast iron back grate

DÉTAILS DU PRODUIT

- Armoire inférieur à porte
- La version avec tiroir est optionnelle
- Cheminée en fonte émaillée, inoxydable et anti-rayures

DETALHES DO PRODUTO

- Gabinete inferior com portas
- Versão com gavetas opcionais
- Chaminé de ferro fundido esmaltado à prova de riscos

DETALLES DEL PRODUCTO

- Armario inferior con puertas
- Versión opcional con cajones
- Chimenea de hierro fundido esmaltado inoxidable y no se raya



Model	Visual	Dim (mm) LxDxH		Gross Weight	Gross Volume	Price
G9T100N		400x900x900		65 kg	0,56 m³	469 €
G9T200N		800x900x900		67 kg	1,05 m³	568 €



General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life
- Monoblock bowl
- Safety gas valve
- Safety thermostat



Caractéristiques Générales

- Corps en acier inoxydable
- Facile à nettoyer, hygiénique
- Conception ergonomique
- Pieds réglables
- Longue durée
- Corps monobloc
- Valve à gaz de sécurité
- Thermostat de sécurité



Características Gerais

- Corpo de aço inoxidável
- Higiênica, fácil de limpar
- Design econômico
- Pés ajustaveis
- Longa durabilidade
- Corpo monobloco
- Válvula de segurança registro de gás
- Termostato de segurança
- Disponível em diferentes capacidades



Características Generales

- Estructura de acero inoxidable
- Fácil de limpiar, higiénica
- Diseño ergonómico
- Pies ajustables
- Larga vida útil
- Estructura monobloque
- Válvula de gas ,válvula de seguridad
- Termostato de seguridad

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Electrostatic black powder coated or stainless frame system
- Stainless steel upper body and lifting system
- Coal combustion chamber paved with firebrick
- Ash scapping hole in combustion chamber for easy ash collecting
- Cooking platform with removable grates for easy cleaning
- Round rod grate, square rod grate and cast iron grate options for different type of foods
- Removable stainless steel oil tank for easy cleaning
- Optional glass separators for prevent smell and smoke during cooking
- Optional hood system with or w/o ventilation and filter system

DÉTAILS DU PRODUIT


- Structure avec poudre noire électrostatique enduite ou en inox
- Structure supérieure et système de levage en acier inoxydable
- Chambre de combustion du charbon pavée de briques réfractaires
- Récipient dans la chambre de combustion pour faciliter la collecte des cendres
- Plate forme de cuisson avec des grilles amovibles pour faciliter le nettoyage
- Grille avec tige ronde, en option grille avec tige carrée et en fonte pour la cuisson de différents types d'aliments
- Réservoir d'huile en acier inoxydable amovible pour un nettoyage facile
- En option, séparateurs en verre pour prévenir contre les odeurs et de la fumée pendant la cuisson
- En option, système de hotte avec ou sans ventilation et filtre

DETALHES DO PRODUTO

- Estructura higiénica para trabajos duros con el sistema de marco duradero recubierto con pintura negra electrostática en polvo o de acero inoxidable.
- Estructura superior y columnas de elevación de acero inoxidable
- Plataforma parrilla ajustable con el sistema de elevación eléctrica
- Cámara de combustión de carbón recubierta con ladrillos refractarios
- Recipiente de separación de cenizas en la cámara de combustión para facilita la colección de cenizas
- Plataforma de Cocción con rejillas desmontables para facilitar la limpieza
- Rejillas con opciones de varillas redondas, cuadradas y de hierro fundido para diferentes tipos de alimentos
- Tanque de aceite de acero inoxidable extraíble para una limpieza fácil
- Opción de separador de vidrio para evitar olor y humo durante la cocción
- Sistema de cubierta con o sin sistema de ventilación y filtro

DETALLES DEL PRODUCTO

- Sistema de estructura resistente corpo banhado com pó preto eletrostático ou aço inoxidável para tarefas pesadas e higiene adequada
- Parte superior do corpo feita em aço inoxidável e com sistema de elevação
- Sistema de elevação elétrico com plataforma da grelha ajustável
- Área de queima de carvão coberta com tijolos refratários
- Para facilitar o procedimento de coleta das cinzas é encontrada uma fenda coletora na área de queima de carvão
- Plataforma de cozimento com grelhas removíveis para uma fácil limpeza
- Para diferentes tipos de alimento, haste redonda para espeto, haste quadrada para espeto e opções de grelhas em ferro fundido
- Reservatório de gordura removível feito em aço inoxidável para limpeza fácil
- Opção de separador de vidro para bloquear o cheiro e a fumaça durante o cozimento
- Opção com tampa com ou sem sistema de ventilação e filtragem

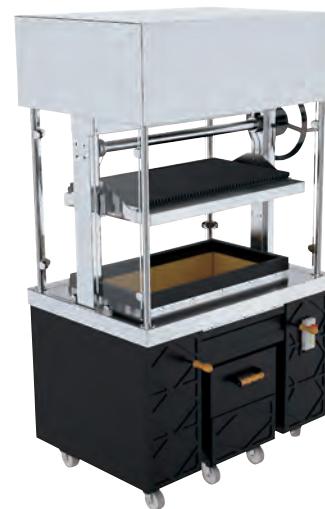


P-KM85HM12

Specifications	P-KM85HM20	P-KM85HM16	P-KM85HM12
Number of Grate	4	3	2
External Dimensions	2000x850x1784	1600x850x1784	1200x850x1784
Weight / Packed Weight	550 kg. / 630 kg.	420 kg. / 504 kg.	345 kg. / 378 kg.
Motor Energy	220 V / 240 V	220 V / 240 V	220 V / 240 V
Charcoal Capacity per Cycle	37 kg.	29 kg.	22 kg.
Manuel Control			✓
Coal Bin Trolleys (optional)	✓	✓	✓
Stainless Steel Body (optional)	✓	✓	✓
Glass Separators (optional)	✓	✓	✓
Canapoy With or W/O Fan	✓	✓	✓
Power			
Gas Inlet			

cooking

charcoal grill / grill à charbon / grelha a carvão / parrilla de carbón

KUSINA

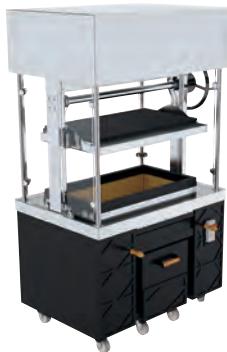

P-KM85HM12



P-KM85HM16




P-KM85HM20

Model	P-KM85HM12	P-KM85HM16	P-KM85HM20
Price	6.055 €	6.845,00 €	7.900 €



OPTIONAL

CODE	NAME	FEATURES	PRICE
020.02.07.100	Front Glass for 1200 mm	1039x831x10 mm	89 €
020.02.07.101	Front Glass for 1600 mm	1439x831x10 mm	126 €
020.02.07.102	Front Glass for 2000 mm	1839x831x10 mm	158 €
020.02.07.103	Side Glass for All	270x831x10 mm	24 €
851.000.001	Canaopy for 1200 mm	1200x850x400 mm	464 €
851.000.002	Canaopy for 1600 mm	1600x850x400 mm	540 €
851.000.003	Canaopy for 2000 mm	2000x850x400 mm	663 €
010.03.01.320	Glass Holder	850mm ø32 pipe	19 €
040.04.99.005	Round Rod Grate	441x509 mm	302 €
040.04.99.005	Square Rod Grate	441x509 mm	371 €
020.03.02.131	Cast Iron Grate	130x515 mm	70 €

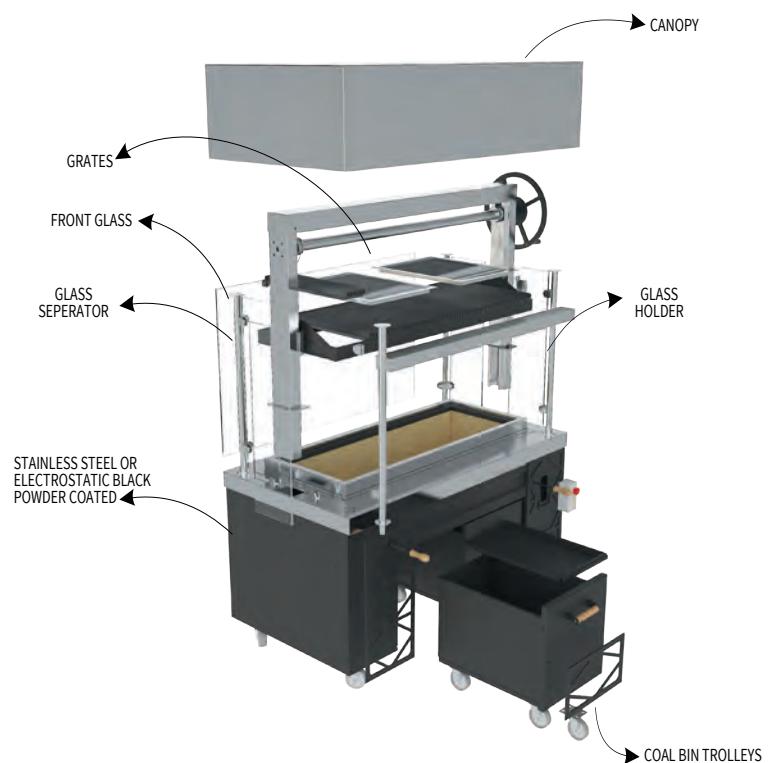


cooking

charcoal grill / grill à charbon / grelha a carvão /
parrilla de carbón

KUSINA

GRATE OPTIONS

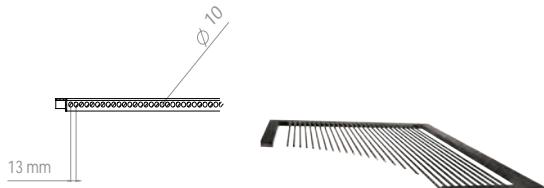


Round Rod Grate
040.04.99.005

GRATE	CAST IRON GRATE	SQUARE ROD GRATE	ROUND ROD GRATE
Dimensions	130x515 mm	441x509 mm	441x509 mm
Rod Features	18 mm between grates	12x12 mm rod	Ø10mm rod





Square Rod Grate
040.04.99.005

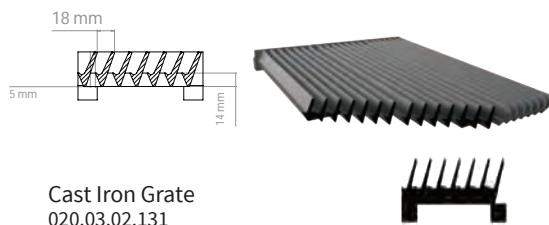


Cast Iron Grate
020.03.02.131


One Module Cooking Surface Dimensions




Two Module Cooking Surface Dimensions

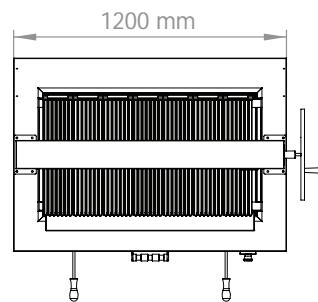

P-KM85HM12

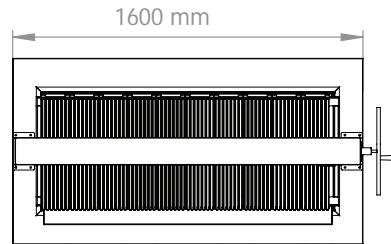


P-KM85HM16

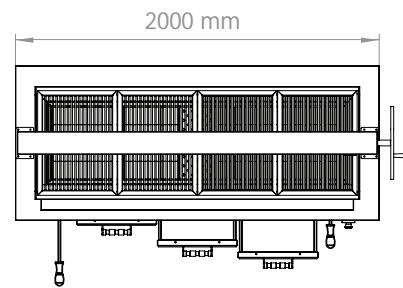


P-KM85HM20

TOP VIEW

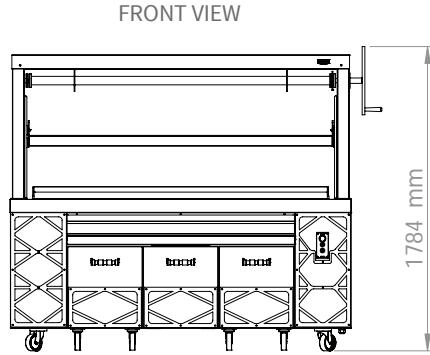

SIDE VIEW

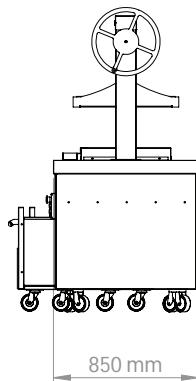

fryer basket

Code Price	Features	Code Price	Features
020.03.08.167	G7F100G - G7F200G Fryer Basket (double) 140x280x130 mm	020.03.08.011	G9F100E - G9F200E Fryer Basket 320x140x185 mm
020.03.08.165	G7F100G - G7F200G Fryer Basket (single) 260x280x130 mm	020.03.08.160	G7F100E -200E-S Fryer Basket 260x200x100 mm
020.03.08.164	G9F100G - G9F200G Fryer Basket (double) 350x140x130 mm	020.03.08.168	G6F100E - G6F200E Fryer Basket (single) 265x195x130 mm
020.03.08.159	G9F100G - G9F200G Fryer Basket (single) 350x260x130 mm	020.03.08.170	G6F100G - G6F200G Fryer Basket 195x290x90 mm
020.03.08.010	G7F100E -G7F200E Fryer Basket 250x140x185 mm		

pasta cookers basket

095.001.0002		Pasta Cooker Basket G7M100-200E G9M100-200E 220X170X210	095.001.0001		Pasta Cooker Basket G7M100-200G G9M100-200G 220X170X240
095.001.0011		Pasta Cooker Basket G7M100-200E 160X110X210	095.001.0006		Pasta Cooker Basket G7M100-200G 160X110X240
095.001.0009		Pasta Cooker Basket G9M100-200E 140X110X210	095.001.0003		Pasta Cooker Basket G9M100-200G 140X110X210

Code Price	Features	Code Price	Features
7RC100G		088.003.001	
9RC100G		088.004.001	
040.04.02.150		020.03.10.056	
020.02.04.250 020.02.04.250		020.03.10.052	
87GP0341			

type of packaging



notes

KUSINA®

GÜRCELİK
Dayanikli Tuketim Mamulleri Mutfak Ins. Tur. Tar. San. Tic. Ltd. Sti.

Head Quarter
Bahcelievler Mah. Sakarya Cad. No:11 Yazibasi Torbalı / Izmir - Turkey
Tel: +90 232 853 92 00 / Fax: +90 232 853 91 99
gurcelik@gurcelik.com.tr / www.gurcelik.com.tr

www.kusina.com.tr

All Rights Reserved
Company keeps it's right reserved to change model and design